
EPIC® H-A 48 TG

Custodie robuste per 3 inserti

La custodia robusta ed estremamente flessibile può alloggiare 3 matrici ed è appositamente concepita per la costruzione di macchinari e dispositivi.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 48



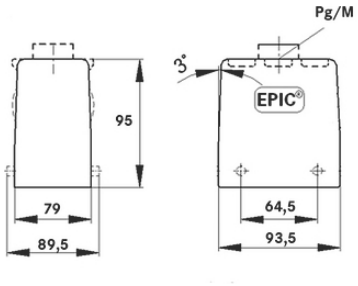

- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Robusto
- Impermeabile

Vantaggi
In questa custodia è possibile inserire tre inserti, ognuno adatto per la dimensione H-A 16, per arrivare ad avere un totale di 48 contatti
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Doppia leva o perni per doppia leva
Versioni standard e alte

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TG

Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 48 TG

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-A: custodia volante (ingresso verticale, perni per leva doppia)					
10631800	H-A 48 TG 29	-	29	sì	1
10631900	H-A 48 TG 29	-	29	-	1
19631800	H-A 48 TG M32	32	-	-	1
19636600	H-A 48 TG M40	40	-	-	1

Ultimo aggiornamento (30.11.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16