

## EPIC® H-B 24 TS


Robusta custodia industriale

La custodia robusta per connettore può resistere, per intervalli brevi, a temperature fino a +125 gradi ed è idonea per l'impiego nell'industria della plastica.

### Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore

Indice di protezione testato UL50E

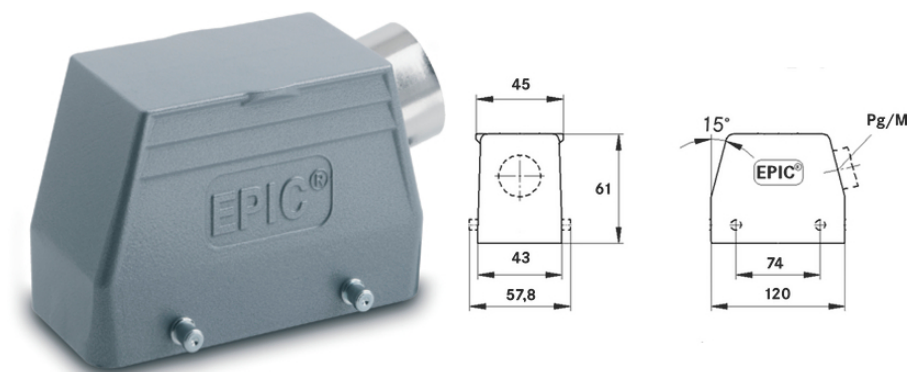

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione



Automazione industriale



Resistenza meccanica



Robusto



Impermeabile

### Vantaggi

Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione

### Applicazione

Impianti industriali

Tecnologia per lo spettacolo

Industria plastica

### Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (02.11.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TS

Volante per perni per leva singola  
Doppia leva o perni per doppia leva  
ingresso laterale  
Versioni con manicotto

### Dati tecnici

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale             |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale               |
| Materiale:              | Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia<br>Leva: acciaio zincato<br>Guarnizione: NBR |
| Grado di protezione:    | IP 65 (chiuso)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)                                                            |
| Testato VDE:            | Test: REG. VDE. n.:B437<br>Testato UL:<br>UL File Number: E75770                                             |
| Campo di temperatura:   | da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C                                                      |

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



## EPIC® H-B 24 TS

| Codice articolo                                                           | Article description | M  | PG | Manicotto | Unità di imballaggio |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|-----------|----------------------|
| Custodia H-B: custodia volante (ingresso laterale, perni per leva doppia) |                     |    |    |           |                      |
| 10113000                                                                  | H-B 24 TS 21        | -  | 21 | sì        | 5                    |
| 19113000                                                                  | H-B 24 TS M25       | 25 | -  | -         | 5                    |
| 19123000                                                                  | H-B 24 TS M32       | 32 | -  | -         | 5                    |