
EPIC® H-A 48 TS

Custodie robuste per 3 inserti

Tale custodia con piolini per una leva doppia e un ingresso cavo laterale può alloggiare 3 matrici ed è idonea per i sistemi di controllo.

Info
Alloggiamenti compatti e robusti in metallo per formato doppio H-A 48



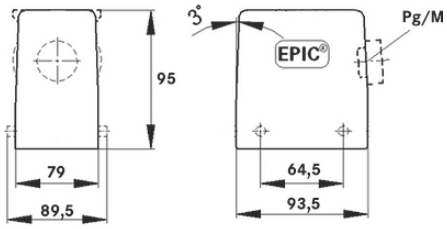

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi
In questa custodia è possibile inserire tre inserti, ognuno adatto per la dimensione H-A 16, per arrivare ad avere un totale di 48 contatti
Possibile estensione della custodia M40 a M50 con SKINTOP 53112083 (campo di serraggio 27-35 mm)

Applicazione
Costruzione di macchine e macchinari
Ingegneria di controllo

Caratteristiche del prodotto
Custodia volante
Doppia leva o perni per doppia leva
ingresso laterale

Ultimo aggiornamento (28.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TS

Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: lega di alluminio, verniciata grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (28.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 TS

Codice articolo	Article description	M	PG	Unità di imballaggio
10630900	H-A 48 TS 29	-	29	1
19630800	H-A 48 TS M32	32	-	1

Ultimo aggiornamento (28.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.