ETHERLINE® ACCESS PNF


Switch industriali PROFINET compatti

Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

Info
Design compatto
Certificato per reti PROFINET ®





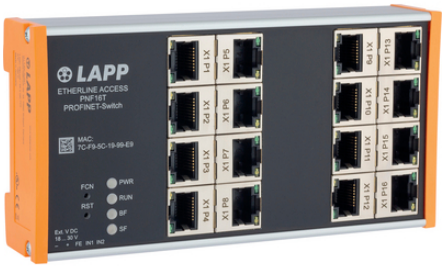

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Vantaggi
Design compatto con spessore porta elevato
Configurazione semplice tramite interfaccia web
Montaggio industriale a ingombro ridotto su barra DIN

Applicazione
Applicazione industriale
Reti PROFINET ®

Caratteristiche del prodotto
Switch PROFINET® a 4, 8 e 16 porte
PROFINET® Conformance Class B
Prioritizzazione di telegrammi PROFINET®
Riconoscimento dispositivi con LLDP
Porte RJ45: 10/100 BaseT(X)

Norm references / Approvals
UL 61010

Ultimo aggiornamento (09.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS PNF

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	DC 24 V (18-30 V DC)
Grado di protezione:	IP20
Campo di temperatura:	da -40 °C a +75 °C

Nota

PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (09.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® ACCESS PNF

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo	Numero di porte	Proprietà	MTBF (anni)
21700140	ETHERLINE® ACCESS PNF04T	Managed	4 x RJ45	per Profinet	>15,21
21700142	ETHERLINE® ACCESS PNF08T	Managed	8 x RJ45	per Profinet	>13,09
21700143	ETHERLINE® ACCESS PNF16T	Managed	16 x RJ45	per Profinet	>9,64

Ultimo aggiornamento (09.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16