
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Cavo Ethernet, categoria 7A, classe FA- testato fino a 1200 MHz

Cavo di trasmissione dati, categoria 7A, classe FA - collaudato fino a 1200 MHz





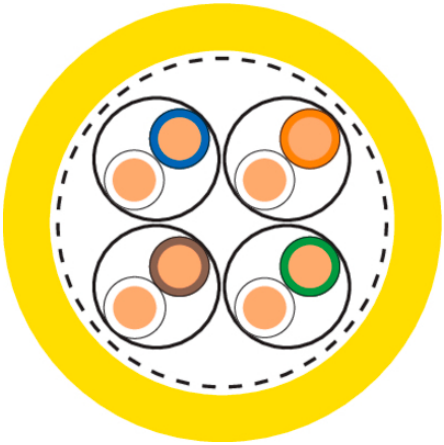

Autoestinguente

Privo di alogeni

interferenze

Vantaggi
Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801

Applicazione
In ambienti ad elevatissima densità di terminali
Per il cablaggio di edifici commerciali, amministrativi e di sviluppo nel settore terziario (cablaggio strutturato).
La lunghezza massima dei cavi installati in ambienti del settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 e EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m in tubazione + 10 m patch di collegamento)

Caratteristiche del prodotto
Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM; cable sharing IEEE 802.3at: Idoneo per PoE, VoIP
Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24

Norm references / Approvals
I cavi LAN CAT.7A di Lapp Kabel per "Sistemi di cablaggio strutturati" soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe F_A - collegamento permanente).

Costruzione
Conduttore rigido 4x2xAWG23/1, duplex 2x(4x2xAWG23/1)
Isolamento dei conduttori in PE
S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
Guaina esterna priva di alogeni LSZH e autoestinguente

Ultimo aggiornamento (08.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Colore: giallo (RAL 1021)

Dati tecnici

Classificazione:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Raggio minimo di curvatura:	Posa fissa: 4 x diametro esterno Durante la posa: 8 x diametro esterno
Impedenza caratteristica:	100 Ω ± 15%
Campo di temperatura:	Posa fissa: da -20 °C a +60 °C Durante l'installazione: da 0 °C a + 50 °C

Nota

Confezione: bobina
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di coppie e sezione AWG	Massimo diametro del conduttore in mm	Diametro esterno mm	Colori	Peso rame kg/km	Weight (kg/km)
ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex							
2170974	ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH	4 x 2 x AWG23/1	1,33	7.5	giallo	26	58
2170975	ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A 2x(4x2xAWG23) LSZH duplex	2x (4x2xAWG23/1)	1,33	15.2	giallo	52	114

Ultimo aggiornamento (08.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

ETHERLINE® LAN 1200 Cat.7A

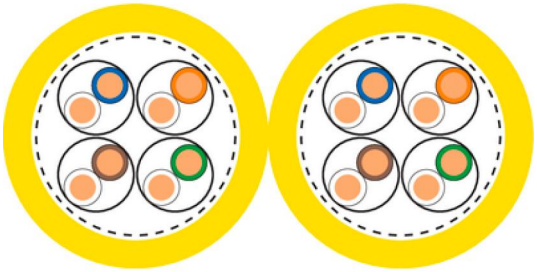

Ultimo aggiornamento (08.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16