
UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

Spina dritta M12 a Y con 2 prese M12

Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y su 2 femmine M12, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi

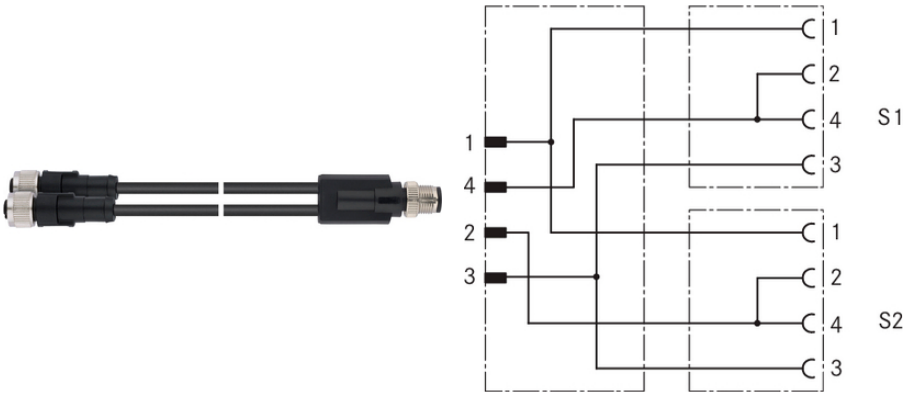

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione

Automazione industriale

Ingombri ridotti

catena portacavi

Impermeabile

Vantaggi

Riduzione dei costi grazie all'installazione semplice e rapida
Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.
Ricerca guasti semplice e rapida

Caratteristiche del prodotto

Spina 4-pin M12Y e 2 prese M8 (3-pin)
Connettore ad innesto M12Y a 4 poli su
2 connettori femmina M12 (a 4 poli), pin 2+4 ponticellati
Provvisto di porta targhetta per la marcatura
PWIS-free
Adatto all'impiego in catene portacavi

Costruzione

M12Y-M8: 3 x 0,25 mm²

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12

M12Y-M12: 3 x 0,34 mm^2
Colorazione conduttori: marrone, blu, nero
Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSn Placcatura contatto: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso nichelato Custodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione:	IP65/IP67/IP68
Campo di temperatura (esercizio):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Posa fissa da -40 °C a +80 °C Posa mobile da -25 °C a +80 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di poli	Length (m)	LED	Tensione nominale (V)	Pezzi / confezione
22260501	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FS-B	3	0,3	no	250	1
22260502	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FS-B	3	0,6	no	250	1
22260503	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FS-B	3	1	no	250	1
22260504	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FS-B	3	2	no	250	1
Connettore femmina ad angolo						
22260505	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B	3	0,3	no	250	1
22260506	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B	3	0,6	no	250	1
22260507	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-B	3	1	no	250	1
22260508	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B	3	2	no	250	1
Connettore femmina ad angolo con LED						
22260509	AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-2L-B	3	0,3	2 LEDs	24	1
22260510	AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-2L-B	3	0,6	2 LEDs	24	1
22260511	AB-C3-M12Y-1,0PUR-M12FA-2L-B	3	1	2 LEDs	24	1
22260512	AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-2L-B	3	2	2 LEDs	24	1

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.