
UNITRONIC® SENSOR M12Y

Spina dritta M12 a Y con 2 cavi ad estremità libera

Cavo sensore/attuatore, connettore a Y a 3 poli, maschio a Y M12 diritto su 2 estremità conduttore libere, con codifica A, PUR LSZH, idoneo per catene portacavi

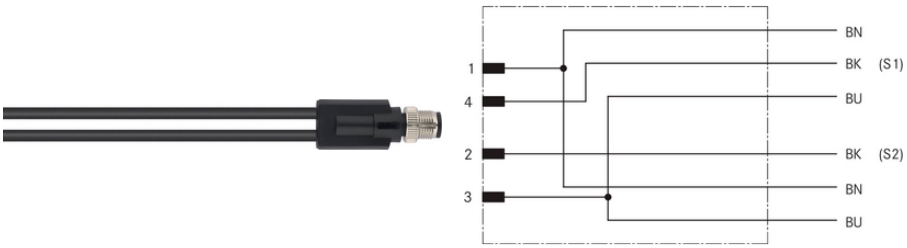

- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Ingombri ridotti
- catena portacavi
- Impermeabile

Vantaggi

Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.

Caratteristiche del prodotto

Spina 4-pin M12Y ed estremità cavi libere
Provvisto di porta targhetta per la marcatura
PWIS-free
Adatto all’impiego in catene portacavi

Costruzione

3 x 0.34 mm²
Colorazione conduttori: marrone, blu, nero
Guaina esterna in PUR privo di alogeni, nera

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore
Materiale:	Contatto: CuSn Placcatura contatto: Ni/Au Ghiera: Zinco pressofuso nichelato Custodia: TPU, autoestinguente
Grado di protezione:	IP65/IP67/IP68
Campo di temperatura (esercizio):	Plug/socket -25 °C to +90 °C Posa fissa da -40 °C a +80 °C Posa mobile da -25 °C a +80 °C
Codifica:	A-standard
Corrente nominale (A):	4 A

Nota

Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR M12Y

Codice articolo	Descrizione articolo	Length (m)	LED	Tensione Nominale (V)	Pezzi / confezione
Connettore maschio a Y / 2 cavi estremità libere					
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	no	250	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	no	250	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	no	250	1

Ultimo aggiornamento (18.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16