


GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Info

Pigtail ottico rivestito con connettore con ghiera in ceramica

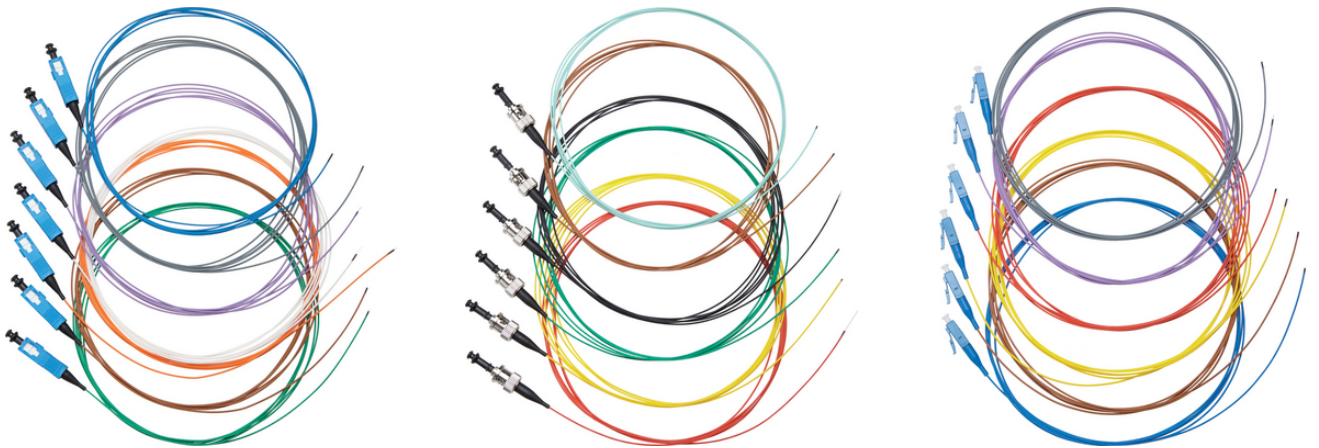

Vantaggi

Semplicità di installazione e di collegamento
Per creare un punto di connessione con cavi FO in box/cassetto ottico
Interferenza elettromagnetica nulla in quanto il cavo non contiene metalli

Applicazione

Per interni
Per il collegamento ad un dispositivo ottico

Caratteristiche del prodotto

Elevata flessibilità
Terminazione del cavo con resistenti ghiera in ceramica
Set composto da 12 pigtail con codice colore (rosso, verde, blu, giallo, bianco, grigio, marrone, violetto, turchese, nero, arancione, rosa)

Riferimenti normativi/approvazioni

LC conforme allo standard IEC 61754-20
SC conforme allo standard IEC 61754-4
ST conforme allo standard IEC 61754-2

Costruzione

Fibra tight buffered
Connettore: LC, SC o ST
Codice colori sul rivestimento primario e secondario
Lunghezza standard: 2 m

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000748

Ultimo aggiornamento (18.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

GOF SIMPLEX Pigtail

| | |
|---------------------------------------|--|
| Descrizione classe ETIM 5.0 : Pigtail | |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000748 ETIM 6.0 Class-Description: Pigtail per fibra ottica |
| Dimensioni: | Fibra con rivestimento principale: 250 µm Fibra (incluso rivestimento secondario): 900 µm |
| Tipo di fibra: | GOF - fibre di vetro |
| Designazione standard: | J-VH 1G/E... |
| Tipo di fibra ottica: | Core: vetro Cladding: vetro |
| Massima forza di trazione: | Posa fissa: 100 N |
| Campo di temperatura: | Posa fissa: da -20°C a +60°C Movimento occasionale: da -5°C a +50°C |

Nota

Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

GOF SIMPLEX Pigtail

| Codice articolo | Descrizione articolo |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Multimode G 50 OM4 | |
| 29310402 | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m |
| 29320402 | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m |
| 29330402 | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m |
| Multimodale G 50 OM3 | |
| 29310302 | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m |
| 29320302 | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m |
| 29330302 | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m |
| Multimodale G 50 OM2 | |
| 29310202 | GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m |
| 29320202 | GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m |
| 29330202 | GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m |
| Multimodale G 62.5 OM1 | |
| 29310102 | GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m |
| 29320102 | GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m |
| 29330102 | GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m |
| Monomodale E 9 OS2 | |
| 29310902 | GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m |
| 29320902 | GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m |
| 29330902 | GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m |

Ultimo aggiornamento (18.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16