
EPIC® SIGNAL M23 G4

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Custodia di montaggio EPIC® M23 a vite con filetto M25

Info
Per il montaggio in filettature M25 esistenti o fori
Made in Germany



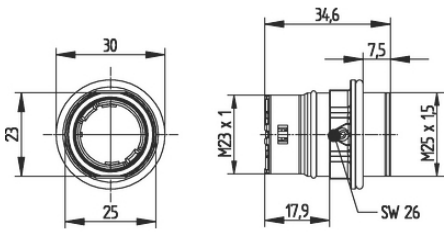

- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Robusto
- interferenze

Vantaggi
Montaggio semplice e rapido
Serve solo un foro M25

Applicazione
Impianti industriali
Servomotori e servo-azionamenti
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Dati tecnici

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 G4

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: Pressofusione di zinco nichelato Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP68 (10h/1m)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410) Numero file UL: E249137
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® SIGNAL M23 G4

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Modello	Codifica	Tipo di fissaggio	Pezzi / confezione
Tipo M23 G4 Base da pannello filettata - montaggio frontale -				
44420032	M23 G4	nero (N)	M25x1,5	5
44420031	M23 G4	nero (N)	M25x1,5	20
44420033	M23 G4	rosso (+20°)	M25x1,5	20
44420030	M23 G4	blu (-20°)	M25x1,5	5

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16