
EPIC® H-B 24 TGH 2X

Robusta custodia industriale

La custodia robusta universale con piolini per una leva diretta e 2 ingressi cavo è appositamente concepita per l'impiego nella costruzione di macchinari ed impianti.

Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore
Per inserire facilmente 2 cavi
Indice di protezione testato UL50E

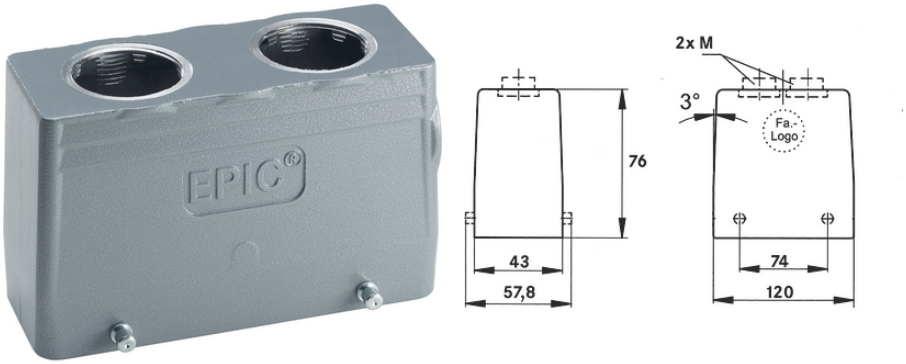

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione
Maggior spazio interno per il cablaggio

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (08.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo verticali
Versioni senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (08.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TGH 2X

Codice articolo	Article description	M	Unità di imballaggio
Custodia H-B: custodia volante (2 ingressi cavo verticali, perni per leva doppia, versione alta)			
44422021	H-B 24 TGH 2XM25	2 x 25	5
79178500	H-B 24 TGH 2XM32	2 x 32	5

Ultimo aggiornamento (08.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16