

EPIC® H-B 32 TG 2X

Custodia tipo H-B per 2 inserti.

La custodia volante è costituita da piolini per una leva in lunghezza, 2 ingressi cavo diretti e non dispone di un raccordo intermedio. Può essere, ad esempio, utilizzato nella costruzione di macchinari ed impianti.



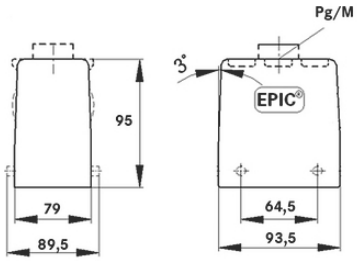

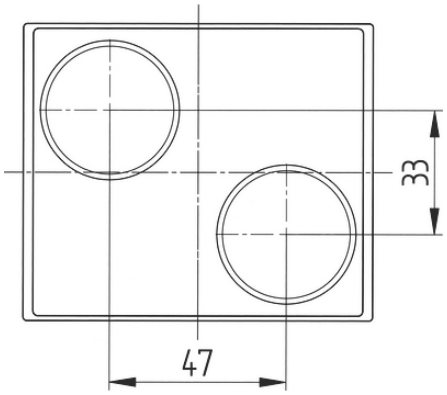

Vantaggi

Due inserti a 16 poli in un'unica custodia per ottenere un connettore a 32 poli. Elevata sicurezza grazie alla doppia leva

Applicazione

Impianti industriali
Ingegneria di controllo
Industria plastica

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante
Doppia leva o perni per doppia leva
2 ingressi cavo verticali
Versioni senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso)
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Ultimo aggiornamento (09.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TG 2X

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (09.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 32 TG 2X

Codice articolo	Article description	M	Unità di imballaggio
Custodia H-B: custodia volante (2 ingressi cavo verticali, perni per leva doppia)			
44422022	H-B 32 TG 2XM25	2 x 25	5
44422023	H-B 32 TG 2XM32	2 x 32	5

Ultimo aggiornamento (09.08.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16