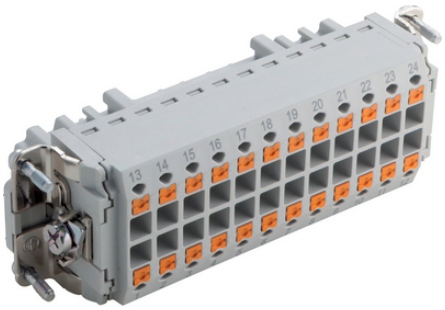
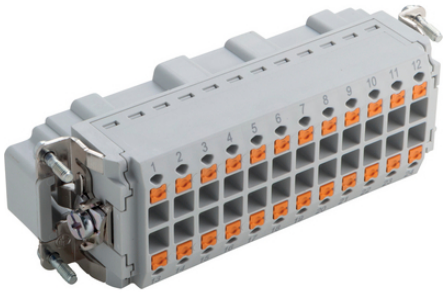
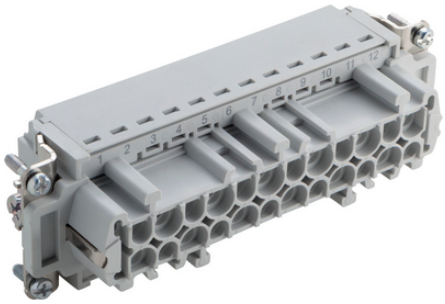
EPIC® H-BE 24 Push-In

Inserto standard per un facile assemblaggio

Senza strumenti. L’inserto con connessione push-in consente un collegamento completamente privo di attrezzi e in pochissimo tempo. Il test del segnale è possibile senza problemi anche quando già installato. L’inserto 24+PE è realizzato in plastica robusta e non infiammabile, in conformità alla norma UL94 V-0.

Info

Push-in: facile e veloce, tecnologia di connessione senza attrezzi
Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili
Matrice multifunzionale per applicazioni versatili

- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- guida
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Resistente alla temperatura

Vantaggi

Gli inserti della serie EPIC® H-BE sono compatibili con gli standard di mercato ed ideali per l’uso con tensioni e correnti più elevate.

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Push-In

Con la serie EPIC® H-BE è possibile combinare tra loro, a seconda delle esigenze, inserti di diverso tipo (a vite, a crimpare, a molla o push-in).
La connessione Push-in consente tempi di connessione brevissimi: i conduttori con puntalini possono essere inseriti completamente senza attrezzi; Per rilasciare il contatto è sufficiente premere il pulsante arancione. Per i conduttori senza puntalino è necessario premere il pulsante per aprire la molla prima di inserire o estrarre il filo.
Il foro di prova è adatto per sonde standard da 2 mm ed è posizionata in modo tale da essere accessibile anche quando l'inserto è già installato nella custodia.
In plastica robusta (classe di infiammabilità V-0 secondo il metodo di prova UL94 per l'infiammabilità delle materie plastiche).

Applicazione

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
Adatto per il cablaggio interno quadro
Per la trasmissione di segnali di controllo ad attuatori e attuatori.
Le aree di applicazione tipiche sono la scenotecnica, l'illuminotecnica e il sollevamento.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	IEC: 16 A UL: 13 A CSA: 13 A
Grado di inquinamento:	3
Autoestinguenza:	UL94 V-0
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	24 + PE
Tipologia del contatto:	terminazione push- in: 0,14 - 2,5 mm^2
Lunghezza di spelatura (mm):	10
Materiale:	Poliammide PA
Cicli di innesto:	500
Certificazioni:	Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


EPIC® H-BE 24 Push-In

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
H-BE 24 Push-In					
44423206	EPIC® H-BE 24 SP	maschio	sì	1 - 24	5
44423207	EPIC® H-BE 24 BP	femmina	sì	1 - 24	5
381166841	EPIC H-BE 024 MQL	maschio	sì	1 - 24	10
381166840	EPIC H-BE 024 FQL	femmina	sì	1 - 24	10

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 24 Push-In

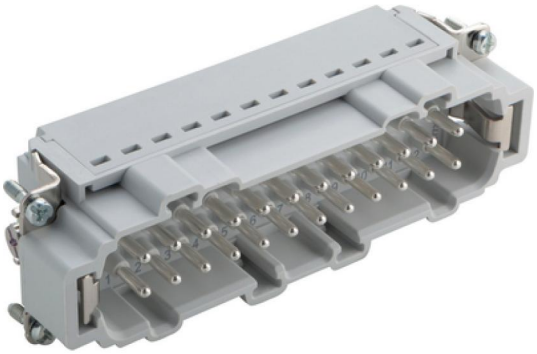

Ultimo aggiornamento (01.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16