
Modulo power: HC2

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.

Il modulo di alta corrente garantisce un’elevata intensità di corrente in uno slot modulare e combina un numero maggiore di funzioni. È idoneo per robotica e sistemi di controllo.

Info
Per elevata corrente in un solo modulo

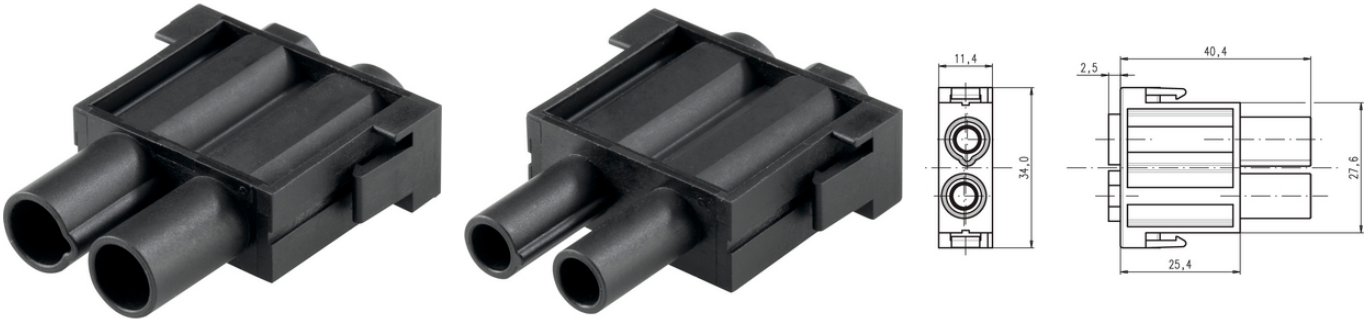

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Automazione industriale

Eolico

Vantaggi
Trasferimento di corrente elevata
L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Applicazione
Industria meccanica e impiantistica
Industria robotica
Ingegneria di controllo
Energie rinnovabili

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V):	1000

Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo power: HC2

Tensione di prova:	8 kV
Corrente nominale (A):	65
Grado di inquinamento:	3
Numero di contatti:	2
Tipologia del contatto:	Collegamento crimpato: 16.0 mm^2
Materiale:	PA6
Cicli di innesto:	500
Campo di temperatura:	da -40 °C a +125 °C

Nota

Connessione PE con conduttore da 16 mm^2 solo con il copicorda a occhiello 44424029
Gli inserti devono essere utilizzati nelle apposite custodie
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Modulo power: HC2

Codice articolo	Descrizione articolo	Tipo di contatto	Slots	Unità di imballaggio
Modulo power: HC2				
44424012	EPIC® MCS HC2	maschio	1	10
44424013	EPIC® MCB HC2	femmina	1	10

Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Modulo power: HC2

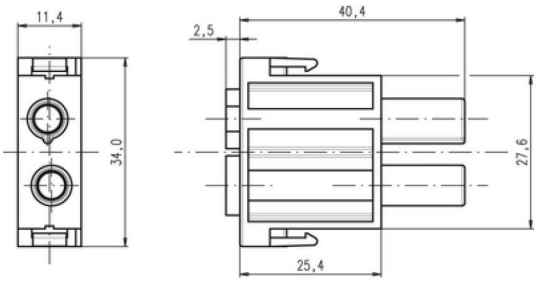

Ultimo aggiornamento (19.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16