# EPIC® SOLAR 4Plus M

Sistema di connettori a innesto per il cablaggio di impianti fotovoltaici resistente agli agenti atmosferici


EPIC® SOLAR 4Plus M

## Info

Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
Per impianti fotovoltaici fino a tensione di sistema di 1.5kV
Made in Germany





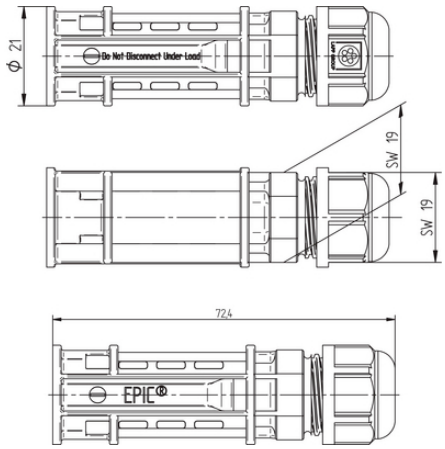


Energia Solare

Per esterno

Tensione

Resistente alla temperatura

Resistente ai raggi UV

Impermeabile

## Vantaggi

Bassa resistenza di contatto per un efficiente trasferimento di energia
Contatto a crimpare per il montaggio sicuro in loco
Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
Connessione affidabile, possibile sbloccare solo con un attrezzo, in accordo alla norma NEC

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® SOLAR 4Plus M

Testato TÜV secondo IEC 62852: connettori per applicazioni in tensione continua in sistemi fotovoltaici

## Applicazione

Impianti fotovoltaici
Per il collegamento di stringhe di pannelli
Solar Tracker

## Caratteristiche del prodotto

Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
10mm $^2$ massima sezione di connessione a crimpare per correnti elevate e cavi lunghi
Tensione di sistema 1.500 V per impianti fotovoltaici moderni con grande potenza
Certificato TÜV Rheinland n.:
R 60134622

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002635<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale) |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002635<br>ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale) |
| Tensione Nominale (V): | 1.5 kV |
| Tensione di prova: | 16 kV |
| Grado di inquinamento: | 3 |
| Autoestinguenza: | UL94 V-0 |
| Resistenza di contatto: | < 0.5 mOhm |
| Materiale: | Poliammide PA |
| Grado di protezione: | IP68 (10h/1m) |
| Cicli di innesto: | 100 |
| Grado di protezione: | II |
| Campo di temperatura: | da -40 °C a +105 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.


# EPIC® SOLAR 4Plus M



| Codice articolo | Descrizione articolo | Sezione in mm² | PU |
|---|---|---|---|
| EPIC ® SOLAR 4plus contatti maschio come parte di ricambio | | | |
| 44428217 | EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 2.5mm² | 2.5 | 100 |
| 44428219 | EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 4mm² ... 6mm² | 4.0 - 6.0 | 100 |
| 44428239 | EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm² | 10 | 100 |

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® SOLAR 4Plus M

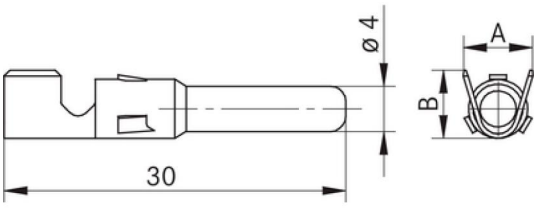


Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16