
EPIC® POWER LS3 D6

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Connettore per cavo EPIC® LS3 per contatti femmina

Info
Robusto connettore di alimentazione
I contatti devono essere ordinati a parte
Made in Germany



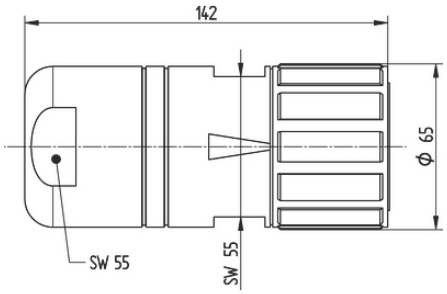

Robusto

affidabilità

interferenze

Impermeabile

Vantaggi
Maggiore potenza per servomotori
Resistente agli urti
Protezione EMC

Applicazione
Impianti industriali
Servomotori e servo-azionamenti

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 D6

Tensione Nominale (V):	630 V (contatti 10mm) 250 V (contatti 1,6mm)
Tensione di prova:	6 kV (contatti 10mm) 4 kV (contatti 1,6mm)
Corrente nominale (A):	150 A (contatti da 10 mm) a 25 °C 12 A (contatti da 1,6 mm) a 25 °C
Grado di inquinamento:	3
Contatti:	Ottone placcato argento Ottone placcato oro
Numero di contatti:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare 10 - 50 mm^2 (contatti 10 mm) Collegamento crimpato 0,75 - 1,5 mm^2 (contatti 1,6 mm)
Materiale:	Custodia: alluminio anodizzato Inserto: PA Guarnizione: FPM
Grado di protezione:	IP 67
Cicli di innesto:	50
Campo di temperatura:	-20 °C až la +120 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWER LS3 D6

Codice articolo	Article description	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Tipo LS3 D6 per contatti presa			
44429344	LS3 D6	3+PE+2	1
44429345	LS3 D6	3+PE+2	1
44429346	LS3 D6	3+PE+4	1
44429347	LS3 D6	3+PE+4	1

Ultimo aggiornamento (03.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16