SKINDICHT® MINI COLD

SKINDICHT® MINI, pressacavo per conduttori di dimensioni ridotte, serraggio non invasivo dei cavi ed elevato grado di protezione

Info
Per temperature molto basse fino a -60 °C







Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione

Resistente alle basse temperature

Ingombri ridotti

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Alto grado di protezione
Per cavi di diametro ridotto
Altezza contenuta
Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
Alta densità

Applicazione
Utilizzabile in tutti i casi in cui gli ingombri costruttivi sono estremamente ridotti
Sensori
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Caratteristiche del prodotto

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI COLD

Particolarmente adatti per applicazioni con temperature minime estreme

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Coppia di serraggio consigliata M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Guarnizione: in silicone
Grado di protezione:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -60 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI COLD


Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Apertura F (mm)	Pezzi / confezione
52001877	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001878	M 8 x 1	3,5 - 5	11	21.5	5	5.5	50
52001879	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI COLD





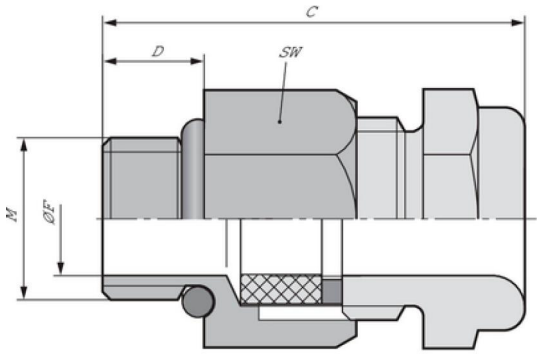

Ultimo aggiornamento (12.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16