
SKINDICHT® SHV

SKINDICHT® SHV, pressacavo di tenuta speciale PG a tenuta stagna in ottone con elevato scarico della trazione e serraggio non invasivo dei cavi





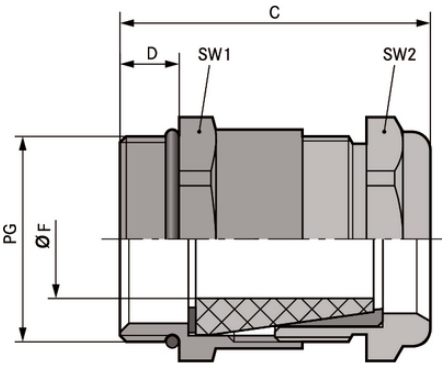

Scarico della trazione ottimale

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Stagno all'acqua in pressione
Serraggio del cavo attraverso manicotto in gomma
Robusto
Elevato scarico della trazione

Applicazione

Pressacavo stagno all'acqua in pressione con guarnizione conica.
Pompe
Galleggianti

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
Accessorio adatto SKINDICHT® SHV - Guarnizione conica
Esempio di ordinazione: SHV 13.5/9/9
13.5 = filettatura PG del dado di compressione
9 = filettatura di raccordo PG
9 = apertura della guarnizione conica

Ultimo aggiornamento (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Cono di tenuta: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura:	da -20 °C a +80 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® SHV

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Clamping range ØF mm	SW 1/2 mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® SHV						
52002530	SHV 7/7/5	3,8 - 4,8	14	26.0	5	50
52002550	SHV 9/9/6	4,8 - 5,8	17	28.5	6	50
52002540	SHV 9/9/7	5,8 - 6,8	17	28.5	6	50
52002570	SHV 11/11/7	5,8 - 6,8	20	31.0	6	25
52002560	SHV 11/11/9	6,8 - 8,8	20	31.0	6	25
52010650	SHV 13,5/9/9	6,5 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52010660	SHV 13,5/9/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52010670	SHV 13,5/11/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52010680	SHV 13,5/11/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52002600	SHV 13,5/13,5/9	6,8 - 8,8	22	33.0	6,5	25
52002590	SHV 13,5/13,5/11	8,5 - 10,8	22	33.0	6,5	25
52010690	SHV 16/11/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52010700	SHV 16/11/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52010710	SHV 16/11/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52010720	SHV 16/13,5/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52010730	SHV 16/13,5/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52010740	SHV 16/13,5/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52002640	SHV 16/16/11	8,5 - 10,8	24	35.0	6,5	25
52002630	SHV 16/16/13	10,8 - 12,8	24	35.0	6,5	25
52002620	SHV 16/16/15	13,8 - 14,8	24	35.0	6,5	25
52010750	SHV 21/16/16	13,3 - 15,6	30	40.0	7	25
52010760	SHV 21/16/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52010770	SHV 21/16/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52002670	SHV 21/21/16	14,8 - 15,8	30	38.0	7	25
52002660	SHV 21/21/18	15,8 - 17,8	30	38.0	7	25
52002650	SHV 21/21/20	17,5 - 19,8	30	38.0	7	25
52002710	SHV 29/29/22	19,5 - 21,8	40	44.5	8	10
52002700	SHV 29/29/24	21,8 - 23,8	40	44.5	8	10
52002690	SHV 29/29/26	23,8 - 25,8	40	44.5	8	10

Ultimo aggiornamento (18.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16