SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione





Resistente alla corrosione

Ingombri ridotti

Robusto

Vantaggi

Dispositivo antitrazione
Tenuta ermetica grazie alla guarnizione settoriale
Resistente alla corrosione
Riduzione di ingombro
Resistente all'acqua marina

Applicazione

I pressacavi angolari trovano applicazione nei casi in cui i cavi debbano essere condotti il più possibile paralleli alla parete dell'apparecchiatura.
Costruzione di motori elettrici
Costruzione di macchine e macchinari
Impianti industriali
Light & sound

Costruzione

Filettatura di raccordo PG

Note

Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
Per la combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP® offriamo il nostro SKINDICHT® RWV senza guarnizione settoriale (E) e senza dado di pressione (D).

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Materiale:	Corpo: Pressofusione di zinco Dado di pressione e dado esagonale: Ottone, nichelato Guarnizione settoriale: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 55
Campo di temperatura:	da -20 °C a +80 °C Senza guarnizione settoriale: da -20 °C a +100 °C

Nota


Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	A (mm)	B mm	G mm	Ø B mm	Guarnizione settoriale ØF (mm)	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	SW1 / SW2 mm	Pezzi / confezione
SKINDICHT® RWV										
52004180	PG 7	20,5	8	14	15,3	5	26.0	8,5	15.0 / 13.0	25
52004190	PG 9	23,5	10	17	18,3	5/8	28.0	9,5	18.0 / 15.0	25
52004200	PG 11	26	12	20	21,9	7/10/12,5	31.5	10	21.0 / 18.0	25
52004210	PG 13,5	28,5	14	22	24	7/10,5/13/16	34.5	10,5	23.0 / 20.0	25
52004220	PG 16	31	16	24	26,1	8/10,5/13,5/16	35.5	11	26.0 / 22.0	10
52005420	PG 21	33,5	21	30	32,5	11/15/18/20	42.5	11,5	32.0 / 28.0	10
52004225	PG 29	43	30	40	42	19/23/27/31	49.0	13	41.0 / 37.0	10
SKINDICHT® RWV senza E+D										
52024020	PG 7	20,5	-	14	15,3	-	20.2	8,5	15.0 / 13.0	25
52023970	PG 9	23,5	-	17	18,3	-	21.8	9,5	18.0 / 15.0	25
52023980	PG 11	26	-	20	21,9	-	24.9	10	21.0 / 18.0	25
52023990	PG 13,5	28,5	-	22	24	-	27.4	10,5	23.0 / 20.0	25
52024000	PG 16	31	-	24	26,1	-	28.5	11	26.0 / 22.0	10
52024010	PG 21	33,5	-	30	32,5	-	34.8	11,5	32.0 / 28.0	10
52024015	PG 29	43	-	40	42	-	41.2	13	41.0 / 37.0	10

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® RWV

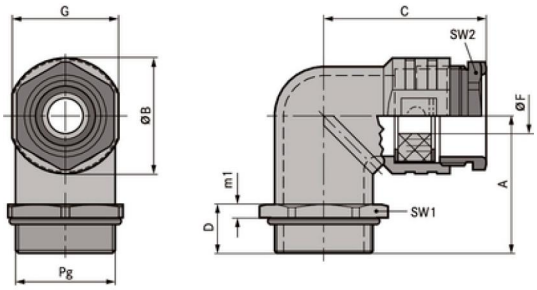

©2026 Lapp Group - all rights reserved.