
SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, pressacavo PG resistente all'acqua di mare per elevate temperature e elevate sollecitazioni meccaniche, resistente a oli, acidi ed agenti chimici

Info
Flessibile fino a -40 °C



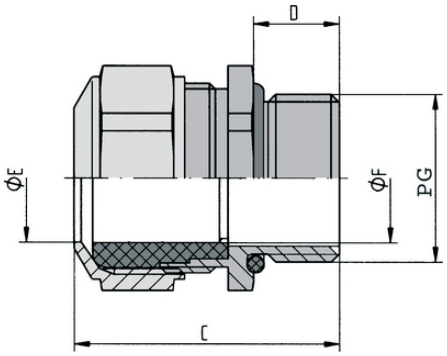

Buona resistenza chimica

Resistente alla corrosione

Robusto

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Per temperature elevate
Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
Resistente all'acqua marina
Per elevate sollecitazioni meccaniche
Elevata resistenza alla corrosione

Applicazione
Pressacavo in acciaio nichelcromo con guarnizione FPM, specifico per l'impiego in condizioni gravose
Settore farmaceutico e petrolchimico
Settore off-shore
Impianti eolici
Opere in laterizio

Costruzione

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

Filettatura di raccordo PG

Note
Controdado adatto SKINDICHT® SM INOX

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta:	Guarnizione in TPE
Materiale:	Corpo: Acciaio inox (DIN 1.4305/AISI 303) Guarnizione interna: FPM O-ring: FPM
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -40 °C a +200 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® CN

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINDICHT® CN						
52032520	PG 9	6 - 10	18	28.0	10	5
52032525	PG 11	5 - 12	22	32.0	10	5
52032540	PG 13,5	8 - 15	24	34.0	10	5
52032550	PG 16	8 - 15	24	34.0	10	5
52032560	PG 21	12,5 - 20,5	30	42.0	12	5
52032570	PG 29	19 - 27,5	41	53.0	12	5

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.