SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione







- Buona resistenza chimica
- Antivibrazione
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Molteplici approvazioni

Vantaggi

Filettatura NPT conica
Elevata protezione dalle vibrazioni
Ottimale scarico della trazione
Campi di serraggio variabili e ampi
Massima affidabilità

Applicazione

Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Automazione industriale
Accessori
Custodie

Norm references / Approvals

UL File n. E79903

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Costruzione

Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013
SKINTOP® STR NPT è dotato di un inserto di guaina con riduzione per serrare cavi e conduttori con diametri esterni piccoli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Colore standard:	RAL 7001 grigio argento RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -20 °C a +100 °C Statico: da -40 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.


SKINTOP® ST NPT / BS NPT


Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® ST NPT grigio argento						
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® ST NPT nero						
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® STR NPT grigio argento						
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® STR NPT nero						
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® BS NPT grigio argento						
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50
SKINTOP® BS NPT nero						
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT



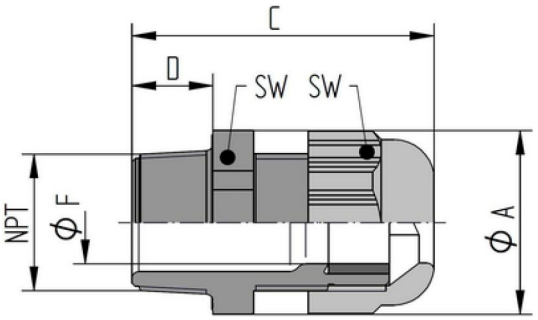

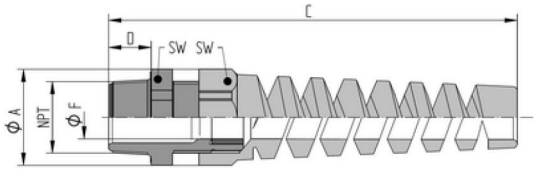

Ultimo aggiornamento (16.05.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.