
# VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore

## Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

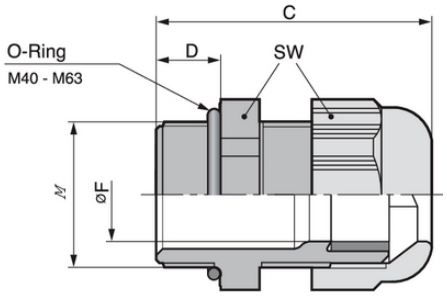


- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Antivibrazione
- Tempo di montaggio
- Scarico della trazione ottimale
- Resistente alla temperatura
- Molteplici approvazioni

## Vantaggi

Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
Elevata protezione dalle vibrazioni
Campi di serraggio variabili e ampi
Ottimale scarico della trazione
Vasta gamma di accessori

Ultimo aggiornamento (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

## Applicazione
Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Fotovoltaico
Automazione industriale
Impianti off-shore e costruzione di navi

## Norm references / Approvals
UL File n. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

## Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

## Note
Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/versione metrica
Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per misure di montaggio e<br>coppie di serraggio<br>consultare T21<br>Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring |
| Colore standard: | RAL 7001, grigio argento |
| Materiale: | Corpo: poliammide<br>Guarnizione: CR |
| Test:: | GGVS: TÜ.EGG.020-95 |
| Grado di protezione: | IP 66<br>IP 68 - 5 bar<br>IP 69<br>NEMA Type 1, 12 |
| Campo di temperatura: | Statico: da -40 °C a +100 °C<br>Posa mobile: da -20 °C a +100 °C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

## VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø F mm | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53110146 | ST-M 12 x 1,5 | 3,5 - 7 | 15 | 30.0 | 8 | 10 |
| 53110147 | ST-M 16 x 1,5 | 4 - 10 | 19 | 34.0 | 8 | 10 |
| 53110148 | ST-M 20 x 1,5 | 6 - 13 | 25 | 37.0 | 9 | 10 |
| 53110149 | ST-M 25 x 1,5 | 8 - 17 | 30 | 40.0 | 10 | 10 |
| 53110150 | ST-M 32 x 1,5 | 9 - 21 | 36 | 47.0 | 10 | 5 |
| 53110151 | ST-M 40 x 1,5 | 16 - 28 | 46 | 52.0 | 10 | 5 |
| 53110068 | ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M | 3,5 - 7 | 15 | 30.0 | 8 | 10 |
| 53110069 | ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M | 4 - 10 | 19 | 34.0 | 8 | 10 |
| 53110070 | ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M | 6 - 13 | 25 | 37.0 | 9 | 10 |
| 53110071 | ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M | 8 - 17 | 30 | 40.0 | 10 | 10 |
| 53110072 | ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M | 9 - 21 | 36 | 47.0 | 10 | 5 |
| 53110073 | ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M | 16 - 28 | 46 | 52.0 | 10 | 5 |
| 53110074 | ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M | 27 - 34 | 55 | 62.0 | 12 | 5 |
| 53110075 | ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M | 34 - 45 | 66 | 71.0 | 12 | 5 |

Ultimo aggiornamento (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16