
VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione



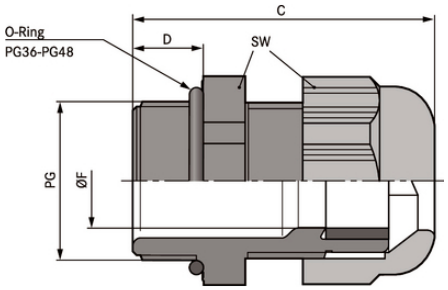

- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Resistente alla temperatura
- Molteplici approvazioni

Vantaggi

Vasta gamma di accessori
Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
Elevata protezione dalle vibrazioni
Ottimale scarico della trazione
Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
Costruzione di macchine e macchinari
Fotovoltaico
Automazione industriale

Ultimo aggiornamento (15.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST

Norm references / Approvals
UL File n. E79903

Costruzione
Filettatura di raccordo PG

Note
Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® PG
Utilizzare i controdadi SKINTOP® GMP-GL

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Colore standard:	RAL 7001, grigio argento
Materiale:	Corpo: poliammide Guarnizione: CR
Test::	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -20°C a +100°C Statico: da -40°C a +100°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53110154	ST 7	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110155	ST 9	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110156	ST 11	4 - 10	22	38.0	8	10
53110157	ST 13,5	6 - 12	24	41.0	9	10
53110158	ST 16	9 - 14	27	44.0	10	10
53110159	ST 21	13 - 18	33	49.0	11	5
53110160	ST 29	14 - 25	42	56.0	11	5
53110161	ST 36	24 - 32	53	66.0	13	5
53110162	ST 42	35 - 38	60	68.0	13	5
53110163	ST 48	39 - 44	65	69.0	14	5
Confezione di piccole dimensioni SKINTOP® ST + controdado						
53110080	ST 7 + GMP-GL	2,5 - 6,5	15	32.0	8	10
53110081	ST 9 + GMP-GL	3,5 - 8	19	36.0	8	10
53110082	ST 11 + GMP-GL	4 - 10	22	38.0	8	10
53110083	ST 13,5 + GMP-GL	6 - 12	24	41.0	9	10
53110084	ST 16 + GMP-GL	9 - 14	27	44.0	10	10
53110085	ST 21 + GMP-GL	13 - 18	33	49.0	11	5
53110086	ST 29 + GMP-GL	14 - 25	42	56.0	11	5
53110087	ST 36 + GMP-GL	24 - 32	53	66.0	13	5
53110088	ST 42 + GMP-GL	35 - 38	60	68.0	13	5
53110089	ST 48 + GMP-GL	39 - 44	65	69.0	14	5

Ultimo aggiornamento (15.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16