
SKINTOP® MS-M-XL

SKINTOP® MS-M-XL, pressacavo metrico in ottone nichelato con ampi intervalli di serraggio variabili, in particolare per pareti sottili

Info

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



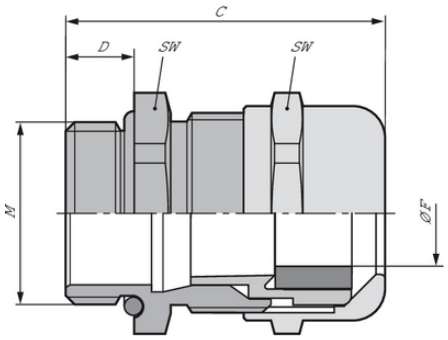

- Buona resistenza chimica
- Resistente alla corrosione
- Resistenza meccanica
- Scarico della trazione ottimale
- Resistente agli acidi
- Resistente alla temperatura
- Molteplici approvazioni

Vantaggi

Speciale per pareti di spessore elevato
Massima affidabilità
Ottimale scarico della trazione
Campi di serraggio variabili e ampi

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M-XL

Applicazione
Con filettatura di collegamento lunga per applicazioni su pareti più spesse
In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
Industria chimica
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di macchine e macchinari

Norm references / Approvals
UL File n. E79903

Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40°C a +100°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-M-XL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
53112015	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
53112025	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
53112035	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
53112045	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
53112055	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
53112065	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16