
SKINTOP® MS-HF-M SC


SKINTOP® MS-HF-M SC, pressacavo in ottone privo di alogeni con contatto schermato a bassa impedenza e molla di contatto EMC flessibile ad alta conduttività, montaggio semplice

Info

Pressacavo per applicazioni ferroviarie
Hazard Level: HL 3



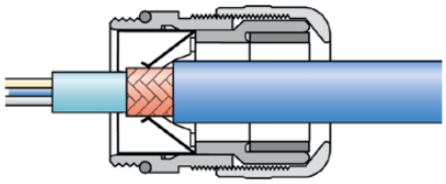

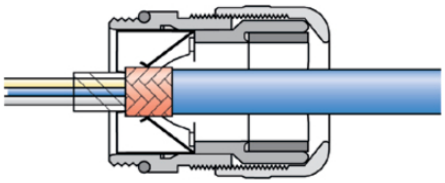

guida

Autoestinguente

Privo di alogeni

affidabilità

interferenze

Vantaggi

Privo di alogeni e autoestinguente
Adatto per cavi con o senza guaina interna
Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
Montaggio semplificato

Applicazione

Metropolitane e treni
Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Industria meccanica e impiantistica
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

Automazione industriale

Norm references / Approvals
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note
Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40°C a +100°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.


SKINTOP® MS-HF-M SC

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Ø minimo sopra calza (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53112530	M 12 x 1,5	3,5 - 7	1	16	26.5	6,5	50
53112531	M 16 x 1,5	4,5 - 10	4	20	33.0	7	50
53112532	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	37.0	8	25
53112533	M 25 x 1,5	9 - 17	7,5	29	38.5	8	25
53112534	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	45.5	9	25
53112535	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	48.0	9	10
53112536	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	55.5	10	5

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-HF-M SC

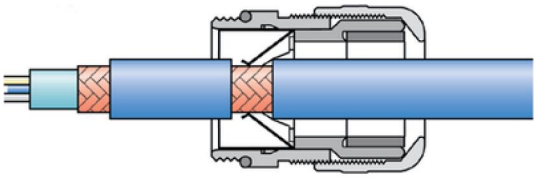

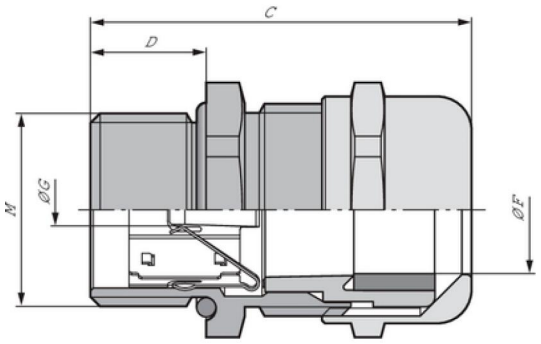

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.