# SKINTOP® MS-SC-M


SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

## Info

Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo





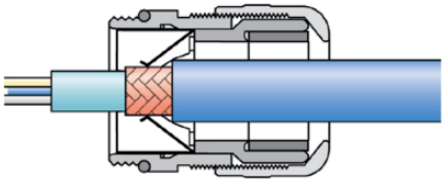

affidabilità

Tensione

interferenze

Resistente alla temperatura

## Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
Adatto per cavi con o senza guaina interna
Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
Montaggio semplificato

## Applicazione

Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Telecomunicazioni
Industria meccanica e impiantistica
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Automazione industriale

Ultimo aggiornamento (02.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINTOP® MS-SC-M

## Norm references / Approvals
UL File n. E79903

## Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

## Note
Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per misure di montaggio e<br>coppie di serraggio<br>consultare T21 |
| Note: | Disponibile in acciaio inox V2A |
| Materiale: | Corpo: ottone nichelato<br>Inserto: poliammide<br>Guarnizione: CR<br>O-ring: NBR |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar<br>IP 69<br>NEMA Type 1, 4x, 6, 12 |
| Campo di temperatura: | Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C<br>Statico: da -40°C a +100°C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.



©2026 Lapp Group - all rights reserved.


# SKINTOP® MS-SC-M


| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø esterno (mm), da - a | Ø minimo sopra calza (mm) | Misura della chiave SW mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® MS-SC-M | | | | | | |
| 53112610 | M 12 x 1,5 | 3.5 - 7.0 | 1 | 16 | 6,5 | 50 |
| 53112620 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 4 | 20 | 7 | 50 |
| 53112630 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 5 | 24 | 8 | 25 |
| 53112640 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 7,5 | 29 | 8 | 25 |
| 53112650 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 9 | 36 | 9 | 25 |
| 53112660 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 15 | 45 | 9 | 10 |
| 53112670 | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 21 | 54 | 10 | 5 |
| SKINTOP® MS-SC-M-XL | | | | | | |
| 53112625 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 4 | 20 | 12 | 50 |
| 53112635 | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 5 | 24 | 12 | 25 |
| 53112645 | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 7,5 | 29 | 12 | 25 |
| 53112655 | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 9 | 36 | 15 | 25 |
| 53112665 | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 15 | 45 | 15 | 10 |
| 53112675 | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 21 | 54 | 15 | 5 |
| SKINTOP® MS-SC-M - in ottone senza piombo | | | | | | |
| 53112610LF | M 12 x 1,5 | 3.5 - 7.0 | 1 | 16 | 6,5 | 50 |
| 53112620LF | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 4 | 20 | 7 | 50 |
| 53112630LF | M 20 x 1,5 | 7.0 - 13.0 | 5 | 24 | 8 | 25 |
| 53112640LF | M 25 x 1,5 | 9.0 - 17.0 | 7,5 | 29 | 8 | 25 |
| 53112650LF | M 32 x 1,5 | 11.0 - 21.0 | 9 | 36 | 9 | 25 |
| 53112660LF | M 40 x 1,5 | 19.0 - 28.0 | 15 | 45 | 9 | 10 |
| 53112670LF | M 50 x 1,5 | 27.0 - 35.0 | 21 | 54 | 10 | 5 |

Ultimo aggiornamento (02.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® MS-SC-M

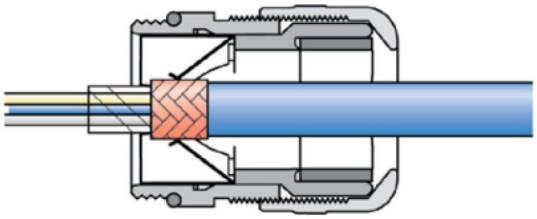

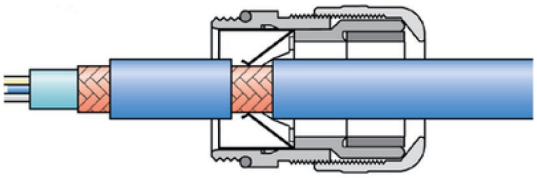

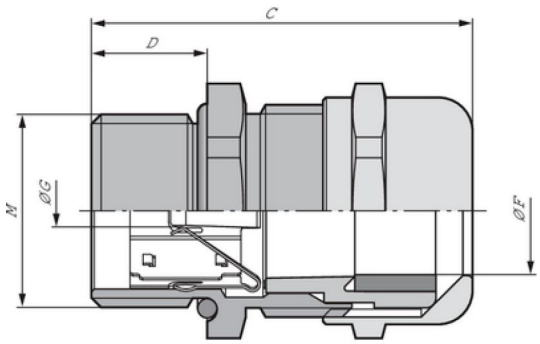



©2026 Lapp Group - all rights reserved.