SKINTOP® MS-SC-M


SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

Info

Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo





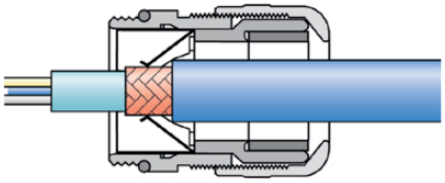

affidabilità

Tensione

interferenze

Resistente alla temperatura

Vantaggi

Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
Adatto per cavi con o senza guaina interna
Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
Montaggio semplificato

Applicazione

Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
Telecomunicazioni
Industria meccanica e impiantistica
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Automazione industriale

Ultimo aggiornamento (02.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

Norm references / Approvals
UL File n. E79903

Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note
Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Note:	Disponibile in acciaio inox V2A
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -40°C a +100°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.


SKINTOP® MS-SC-M


Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø esterno (mm), da - a	Ø minimo sopra calza (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12	25
53112655	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
SKINTOP® MS-SC-M - in ottone senza piombo						
53112610LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650LF	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

Ultimo aggiornamento (02.02.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-SC-M

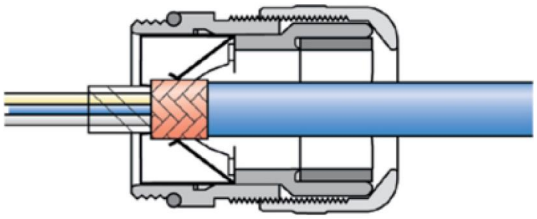

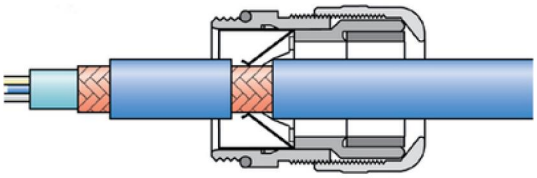

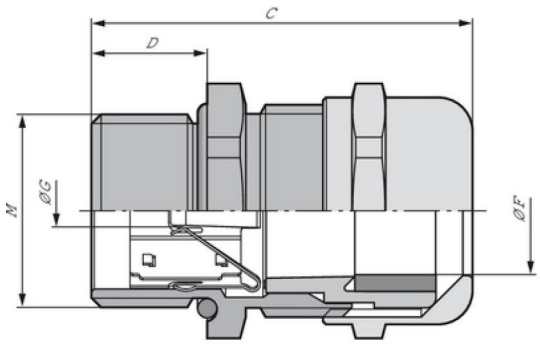

©2026 Lapp Group - all rights reserved.