SKINTOP® FLAT


Pressacavo con anello di tenuta per cavo piatto

Pressacavo piatto

Info
L'innovativa forma brevettata della guarnizione offre una protezione IP68 per tutto l'intervallo di serraggio





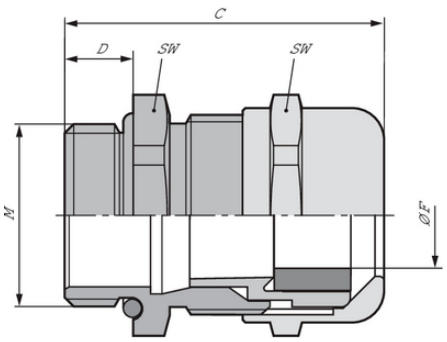

- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Privo di alogeni
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Resistente alla temperatura
- Resistente ai raggi UV

Vantaggi
La speciale struttura dell'anello di tenuta offre un elevato grado di protezione IP
Campi di serraggio variabili e ampi
Adatto sia per profili dei cavi quadrati e circolari

Ultimo aggiornamento (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FLAT

Distribuzione omogenea della forza sul cavo piatto
Privo di alogeni

Applicazione

Per passaggio di cavi piatti
Impianti di movimentazione e trasporto, gru a ponte e magazzino verticale automatico
Ascensori
Sistemi di carrelli portacavi
Pompe a immersione

Costruzione

Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Dati tecnici conformi a DIN IEC 62444

Dati tecnici

Attenzione:	Per le coppie di serraggio ved. istruzioni di montaggio
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: NBR O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 68 - 5 bar
Campo di temperatura:	da -20 °C a +100 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® FLAT

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Larghezza cavo min./ max. mm	Spessore cavo min./ max. mm	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Pezzi / confezione
53119375	M 25 x 1,5	11 - 16	3 - 6	29	37.5	8	5
53119376	M 32 x 1,5	15 - 20	3 - 7	36	42.2	9	5
53119377	M 40 x 1,5	18 - 28	3 - 9	45	49.5	9	5
53119378	M 50 x 1,5	26 - 33	5 - 11	54	52.0	10	5
53119379	M 63 x 1,5	34 - 40	4,5 - 8	67	61.3	15	1
53119391	M 63 x 1,5 plus	34 - 42	7 - 13	67	-	15	1

Ultimo aggiornamento (07.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.