
SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Pressacavo in ottone con spirale di protezione antipiega per l'impiego su parti di macchine mobili.

Info

Protezione antipiega permanente in presenza di elevato stress meccanico



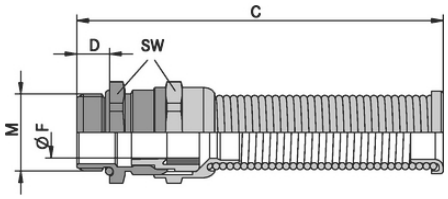

Buona resistenza chimica

Ampio campo di serraggio

Scarico della trazione ottimale

Robusto

affidabilità

Tensione

interferenze

Resistente alla temperatura

Vantaggi

La spirale di protezione antipiega impedisce la piega eccessiva del cavo collegato.
La speciale struttura della spirale in acciaio inox consente un elevato numero di cicli di curvatura.
Ampio campo di serraggio variabile per diversi diametri esterni del cavo.
La tenuta ermetica ottimale grazie all'O-ring e all'anello di tenuta consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Applicazione
Particolarmente adatto per parti di macchine in movimento.
Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.
Adatto alla posa esterna.

Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note
Variante "R" con guarnizione di tenuta che permette la tenuta di cavi con diametro ridotto.

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione:	Per misure di montaggio e coppie di serraggio consultare T21
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide Guarnizione: CR O-ring: NBR Molle a spirale in acciaio inox
Grado di protezione:	IP 68 - 10 bar IP 69
Campo di temperatura:	Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C Statico: da -30°C a +100°C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Codice articolo	Descrizione articolo / dimensioni	Ø F mm	Lunghezza filettatura D (mm)	Misura della chiave SW mm	Lunghezza totale C mm	Pezzi / confezione
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Ultimo aggiornamento (18.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16