# SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Pressacavo in ottone con spirale di protezione antipiega per l'impiego su parti di macchine mobili.

## Info

Protezione antipiega permanente in presenza di elevato stress meccanico



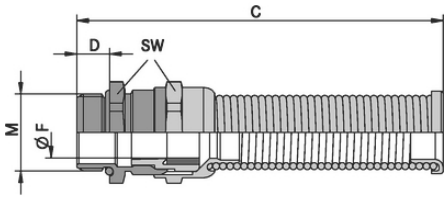


CE

- Buona resistenza chimica
- Ampio campo di serraggio
- Scarico della trazione ottimale
- Robusto
- affidabilità
- Tensione
- interferenze
- Resistente alla temperatura

## Vantaggi

La spirale di protezione antipiega impedisce la piega eccessiva del cavo collegato.
La speciale struttura della spirale in acciaio inox consente un elevato numero di cicli di curvatura.
Ampio campo di serraggio variabile per diversi diametri esterni del cavo.
La tenuta ermetica ottimale grazie all'O-ring e all'anello di tenuta consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (10 bar) e IP 69.

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

## Applicazione
Particolarmente adatto per parti di macchine in movimento.
Resiste ad elevate sollecitazioni meccaniche.
Adatto alla posa esterna.

## Costruzione
Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

## Note
Variante "R" con guarnizione di tenuta che permette la tenuta di cavi con diametro ridotto.

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo |
| Attenzione: | Per misure di montaggio e<br>coppie di serraggio<br>consultare T21 |
| Materiale: | Corpo: ottone nichelato<br>Inserto: poliammide<br>Guarnizione: CR<br>O-ring: NBR<br>Molle a spirale in acciaio inox |
| Grado di protezione: | IP 68 - 10 bar<br>IP 69 |
| Campo di temperatura: | Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C<br>Statico: da -30°C a +100°C |

## Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

| Codice articolo | Descrizione articolo / dimensioni | Ø F mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale C mm | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINTOP® BS-M METAL | | | | | | |
| 53806759 | M 12 x 1,5 | 3.5 - 7.0 | 6,5 | 16 | 65.0 | 25 |
| 53806760 | M 16 x 1,5 | 4.5 - 10.0 | 7 | 20 | 79.0 | 25 |
| 53806761 | M 20 x 1,5 | 7 - 13.0 | 8 | 24 | 95.0 | 25 |
| 53806762 | M 25 x 1,5 | 9 - 17.0 | 8 | 29 | 109.0 | 25 |
| SKINTOP® BSR-M METAL | | | | | | |
| 53806769 | M 12 x 1,5 | 2 - 5.0 | 6,5 | 16 | 65.0 | 25 |
| 53806770 | M 16 x 1,5 | 2 - 7.0 | 7 | 20 | 79.0 | 25 |
| 53806771 | M 20 x 1,5 | 5 - 10.0 | 8 | 24 | 95.0 | 25 |
| 53806772 | M 25 x 1,5 | 6 - 13.0 | 8 | 29 | 109.0 | 25 |

Ultimo aggiornamento (12.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16