
SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP è una ghiera filettata in ottone nichelato

Info
Assicura che i cavi non siano danneggiati

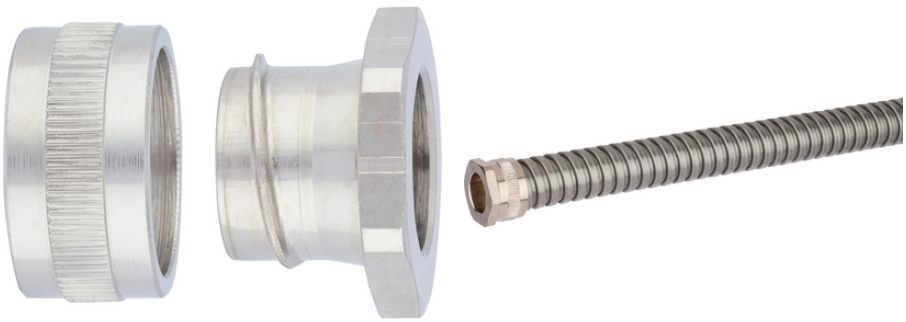

Vantaggi
Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina
Elevata resistenza a trazione
Salvaspazio

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® SSU / SSUE
Copertura delle estremità della guaina
In assenza di raccordi
Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Materiale:	Ottone, nichelato
Grado di protezione:	IP 40
Campo di temperatura:	da -50 °C a +300 °C

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LGEP

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN® SSU / SSUE	Pezzi / confezione
SILVYN® LGEP			
55503179	10	10	10
55503180	12	13	10
55503181	16	16	10
55503182	20	20	10
55503183	25	25	10
55503184	32	32	10
55503185	40	40	4
55503186	50	50	4
55503187	63	63	1
55503188	75	75	1

Ultimo aggiornamento (18.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.