
# SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa

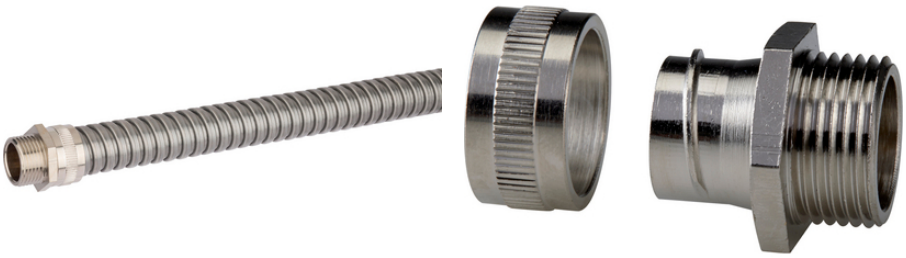

Resistente al calore

Resistente alle basse temperature

Resistente alla corrosione

Resistenza meccanica

Ingombri ridotti

Robusto

## Vantaggi

Per applicazioni fisse
Elevata resistenza a trazione
Salvaspazio

## Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® SSU / SSUE
Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche

## Costruzione

Filettatura di raccordo metrica
Corpo con profilo esagonale
Dado di bloccaggio

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® LGEF-M

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Classificazione ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine |
| Classificazione ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC001180<br>Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione |
| Certificazioni: | IEC EN 61386-23 |
| Materiale: | Ottone, nichelato<br>Acciaio inossidabile AISI 316 |
| Grado di protezione: | IP 40 |
| Campo di temperatura: | da -100 °C a +400 °C |

## Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

# SILVYN® LGEF-M



| Codice articolo | Filettatura metrica | Misura della chiave SW mm | Lunghezza totale mm | Lunghezza filettatura D (mm) | Adatto a SILVYN® SSU / SSUE | Pezzi / confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN®LGEF-M (Ottone nichelato) | | | | | | |
| 55503168 | 12 x 1,5 | 13 | 21 | 7 | 10 | 10 |
| 55503169 | 16 x 1,5 | 17 | 23 | 10 | 12 | 10 |
| 55503170 | 16 x 1,5 | 20 | 25 | 10 | 16 | 10 |
| 55503171 | 20 x 1,5 | 22 | 25 | 10 | 16 | 10 |
| 55503172 | 20 x 1,5 | 24 | 26,3 | 10 | 20 | 10 |
| 55503173 | 25 x 1,5 | 29 | 29,5 | 10 | 25 | 10 |
| 55503174 | 32 x 1,5 | 36 | 36,8 | 13 | 32 | 2 |
| 55503175 | 40 x 1,5 | 48 | 39 | 14 | 40 | 2 |
| 55503176 | 50 x 1,5 | 58 | 42 | 15 | 50 | 1 |
| 55503177 | 63 x 1,5 | 70 | 50 | 18 | 63 | 1 |
| 55503178 | 75 x 1,5 | 84 | 60 | 20 | 75 | 1 |
| SILVYN®LGEF-M (Acciaio inox) | | | | | | |
| 55503200 | 12 x 1,5 | 14 | 21 | 7 | 10 | 1 |
| 55503201 | 16 x 1,5 | 19 | 23 | 10 | 12 | 1 |
| 55503202 | 16 x 1,5 | 19 | 25 | 10 | 16 | 1 |
| 55503203 | 20 x 1,5 | 24 | 26,3 | 10 | 20 | 1 |
| 55503204 | 25 x 1,5 | 29 | 29,5 | 10 | 25 | 1 |
| 55503205 | 32 x 1,5 | 38 | 36,8 | 13 | 32 | 1 |
| 55503206 | 40 x 1,5 | 48 | 39 | 14 | 40 | 1 |
| 55503207 | 50 x 1,5 | 58 | 42 | 15 | 50 | 1 |

Ultimo aggiornamento (05.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.