
SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato

Info
Collegamento di due guaine di lunghezza diversa

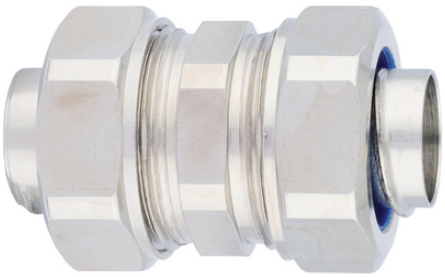

Tempo di montaggio

Ingombri ridotti

Robusto

affidabilità

Vantaggi
Giunto opzionale per SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Montaggio rapido
Elevata resistenza a trazione

Applicazione
Adatto alle seguenti guaine:
SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
Raccordo per il collegamento di due guaine

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCC-C

	flessibile di protezione
Certificazioni:	IEC EN 61386-23
Materiale:	Ottone nichelato
Grado di protezione:	IP 65
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCC-C

Codice articolo	Grandezza nominale	Adatto a SILVYN® LCC-2/LCCH-2	Pezzi / confezione
55503476	16	16	2
55503477	20	20	2
55503478	25	25	2
55503479	32	32	2

Ultimo aggiornamento (17.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16