


SILVYN® COMPACT PG

Raccordo in ottone nichelato a ingombro ridotto in diverse forme

SILVYN® COMPACT PG - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67

Info

Riduzione dell'ingombro grazie alle dimensioni compatte.

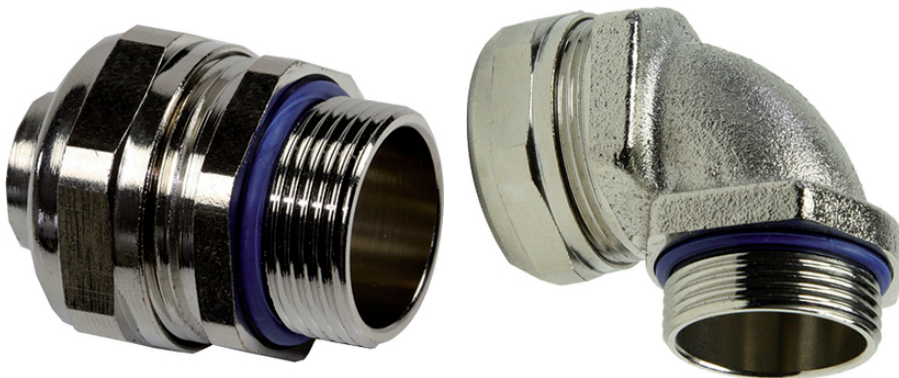

Resistenza meccanica



Leggero



Ingombri ridotti



Robusto



Resistente alla temperatura

Vantaggi

Applicazione salvaspazio

Per elevate sollecitazioni meccaniche

Elevata resistenza a trazione

Resistente alla corrosione

Applicazione

Adatto alle seguenti guaine:

Adatto per SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX

Ingegneria meccanica

Applicazioni ferroviarie

Ultimo aggiornamento (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® COMPACT PG

Costruzione

Filettatura di raccordo PG
Corpo con profilo esagonale
Manicotto filettato
Dado di bloccaggio

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Riferimenti normativi/approvazioni:	UL 514B
Materiale:	Corpo: ottone nichelato Anello di tenuta: Poliammide O-ring: NBR
Grado di protezione:	IP 67
Campo di temperatura:	da -45°C a +105°C

Nota

* Trade product

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

SILVYN® COMPACT PG

Codice articolo	Filettatura PG	Adatto per SILVYN® HTDL / EF / OR / HCX / HFX	Adatto per SILVYN® HIPROJACKET	Pezzi / confezione
SILVYN® COMPACT PG				
61803816	11	3/8"	13	10
61803817	13,5	3/8"	-	10
61803818	16	1/2"	16	10
61803819	21	3/4"	22	5
61803820	29	1"	25	5
61803821	36	1 1/4"	35	2
61803822	42	1 1/2"	38	2
61803823	48	2"	51	2
SILVYN® COMPACT 90° PG				
61803824	11	3/8"	13	10
61803825	13,5	3/8"	-	10
61803826	16	1/2"	16	10
61803827	21	3/4"	22	5
61803828	29	1"	25	5
61803829	36	1 1/4"	35	2
61803830	42	1 1/2"	38	2
61803831	48	2"	51	2

Ultimo aggiornamento (26.05.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03_16