
SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - inserto in ottone nichelato

Info
Assicura che i cavi non siano danneggiati

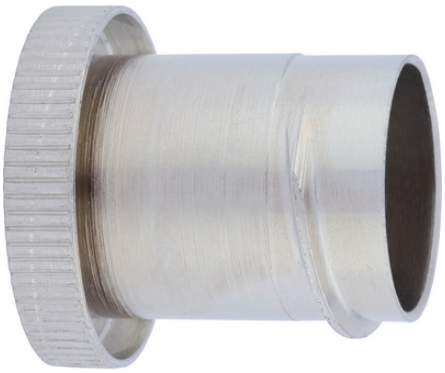

affidabilità

Resistente alla temperatura

Vantaggi
Protegge il cavo da eventuali bordi taglienti della guaina

Applicazione
Copertura delle estremità della guaina
In assenza di raccordi

Caratteristiche del prodotto
Il bordo circolare copre completamente l'estremità della guaina

Costruzione
Manicotto filettato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000519 Descrizione classe ETIM 5.0: Terminazione per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000519 ETIM 6.0 Class-Description: Terminale per flessibili di protezione
Materiale:	Ottone, nichelato
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

SILVYN® LCC-E

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® LCC-E

Codice articolo	Grandezza nominale	Idoneo a SILVYN®LCC-2 / LCCH-2	Pezzi / confezione
SILVYN® LCC-E			
61805600	10	10	10
61805610	12	12	10
61805620	16	16	10
61805630	20	20	10
61805640	25	25	10
61805650	32	32	10
61805660	40	40	10
61805670	50	50	4
61805680	63	63	1
61805690	75	75	1

Ultimo aggiornamento (03.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16