
SILVYN® Guarnizione piatta

SILVYN® SEALING WASHER - per filetti metrici

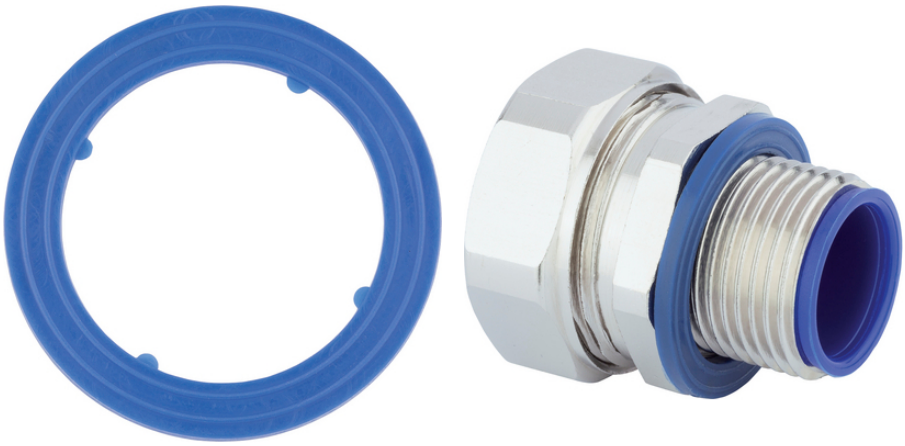

Privo di alogeni

Antivibrazione

Resistente all'olio

affidabilità

Applicazione

Per la tenuta sicura dell'alloggiamento. Protezione contro oli, polvere e acqua sulla filettatura di raccordo di un pressacavo o di componenti simili.

Caratteristiche del prodotto

Nervature su entrambi i lati migliorano la tenuta
Resistente agli oli

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Descrizione classe ETIM 5.0 : Guarnizione
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class-Description: Anello di tenuta
Colore standard:	blu
Materiale:	Polyester Elastomer
Grado di protezione:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Campo di temperatura:	da -50 °C a +135 °C

Ultimo aggiornamento (14.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® Guarnizione piatta

Nota
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (14.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® Guarnizione piatta

Codice articolo	Ø interno x Ø esterno mm	Filettatura metrica	Pezzi / confezione
SILVYN® Guarnizione piatta			
61809400	16.0 x 24.0	16 x 1,5	10
61809410	20.0 x 27.0	20 x 1,5	10
61809420	25.0 x 34.0	25 x 1,5	10
61809430	32.0 x 42.0	32 x 1,5	10
61809440	40.0 x 50.0	40 x 1,5	10
61809450	50.0 x 62.0	50 x 1,5	10
61809460	63.0 x 73.0	63 x 1,5	10

Ultimo aggiornamento (14.02.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16