


## TEB Manicotto di diramazione

I manicotti di derivazione TEB con rivestimento adesivo interno possono essere utilizzati per l'isolamento e la tenuta di giunzioni di cavi.



Buona resistenza chimica

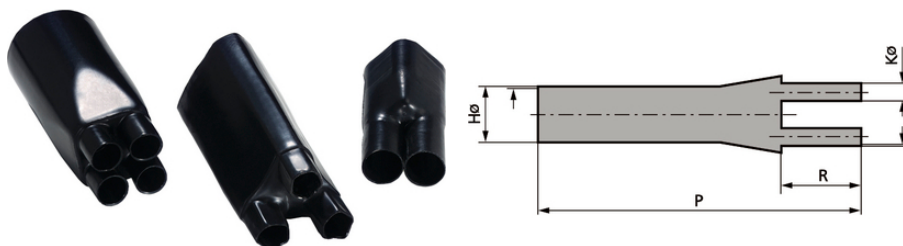

Privo di alogeni



Resistente ai raggi UV



Impermeabile

### Vantaggi

Tenuta sicura grazie al rivestimento adesivo termoplastico interno  
Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai solventi  
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

### Applicazione

Isolamento e chiusura ermetica di splicing di cavi

### Caratteristiche costruttive

Spessore elevato

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:

ID classe ETIM 5.0: EC001170

Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotti

Classificazione ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001170

ETIM 6.0 Class-Description: Manicotto di collegamento e diramazione (set)

Generale:

Resistente ai raggi UV

Info:

Coefficiente di restringimento: > 2:1

Colore standard:

Nero

Materiale:

Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo

Ultimo aggiornamento (10.08.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## TEB Manicotto di diramazione

Campo di temperatura:

termoplastico interno  
priva di alogeni, priva di silicone  
da -55 °C a +100 °C  
Temperatura di restringimento: +120 °C

### Nota

1. dopo restringimento +/- 10%; 2. dopo restringimento +/- 20%

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.  
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**TEB Manicotto di diramazione**

| Codice articolo | Descrizione articolo | Numero di conduttori | H max. (mm) | H min. (mm) | K max. (mm) | K min. (mm) | P* mm | R* mm | Pezzi / confezione |
|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------------|
| 61830110        | TEB 2-30/12          | 2                    | 30          | 12          | 14          | 4           | 93    | 23    | 10                 |
| 61830120        | TEB2-60/23           | 2                    | 60          | 23          | 25          | 7,5         | 118   | 29    | 1                  |
| 61830130        | TEB3-60/24           | 3                    | 60          | 24          | 27          | 7           | 165   | 50    | 1                  |
| 61830140        | TEB4-40/15           | 4                    | 40          | 15          | 13          | 3           | 105   | 26    | 1                  |
| 61830150        | TEB4-55/21           | 4                    | 55          | 21          | 20          | 5,5         | 150   | 40    | 1                  |
| 61830160        | TEB4-75/26           | 4                    | 75          | 26          | 28          | 7,5         | 175   | 45    | 1                  |
| 61830170        | TEB4-90/32           | 4                    | 90          | 34          | 32          | 10          | 198   | 58    | 1                  |