
TEB Manicotto di diramazione

I manicotti di derivazione TEB con rivestimento adesivo interno possono essere utilizzati per l'isolamento e la tenuta di giunzioni di cavi.



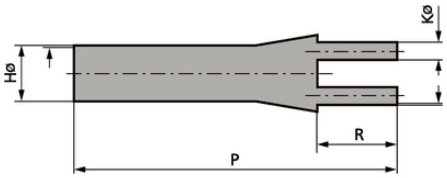

- Buona resistenza chimica
- Privo di alogeni
- Resistente ai raggi UV
- Impermeabile

Vantaggi

Tenuta sicura grazie al rivestimento adesivo termoplastico interno
Buona resistenza alle sostanze chimiche e ai solventi
Garantisce un'elevata resistenza alla trazione e protezione meccanica

Applicazione

Isolamento e chiusura ermetica di splicing di cavi

Caratteristiche costruttive

Spessore elevato

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ID classe ETIM 5.0: EC001170 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotti
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001170 ETIM 6.0 Class-Description: Manicotto di collegamento e diramazione (set)
Generale:	Resistente ai raggi UV
Info:	Coefficiente di restringimento: > 2:1
Colore standard:	Nero
Materiale:	Poliolefina irradiata modificata con rivestimento adesivo

Ultimo aggiornamento (15.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

TEB Manicotto di diramazione

	termoplastico interno priva di alogeni, priva di silicone
Campo di temperatura:	da -55 °C a +100 °C Temperatura di restringimento: +120 °C

Nota

1. dopo restringimento +/- 10%; 2. dopo restringimento +/- 20%

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

TEB Manicotto di diramazione

Codice articolo	Descrizione articolo	Numero di conduttori	H max. (mm)	H min. (mm)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* mm	R* mm	Pezzi / confezione
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1

Ultimo aggiornamento (15.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.