EPIC® H-B 24 TBFH

Robusta custodia industriale


La custodia universale in metallo con 2 leve doppie e un ingresso cavo diretto è in grado di resistere, per un breve intervallo, a temperature di circa +125 gradi.

Info

Maggior spazio interno per il cablaggio
Versione con doppia leva per una maggior sicurezza
Indice di protezione testato UL50E





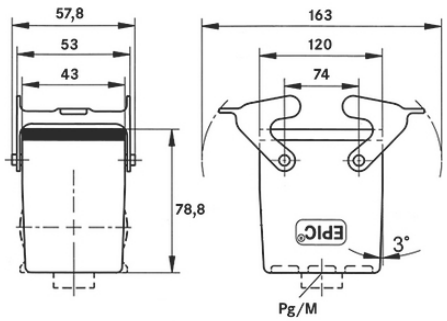

- Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione
- Automazione industriale
- Resistenza meccanica
- Robusto
- Impermeabile

Vantaggi

Fissaggio sicuro con 4 viti
Manicotto pressofuso per il montaggio semplice del pressacavo

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (02.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TBFH

Caratteristiche del prodotto

Custodia volante con leva e guarnizione, versione alta
Leva doppia
Versioni standard e alte
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TBFH

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
Custodia H-B: custodia volante con leva (ingresso verticale, leva doppia, versione alta)					
70140400	H-B 24 TBFH 21	-	21	sì	5
70140600	H-B 24 TBFH 29	-	29	sì	5
79140400	H-B 24 TBFH M25	25	-	-	5
79140600	H-B 24 TBFH M32	32	-	-	5

Ultimo aggiornamento (02.12.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16