EPIC® H-B 24 TSBH

Robusta custodia industriale


La custodia robusta in metallo per connettori rettangolari è costituita da 2 leve doppie e un ingresso cavo laterale e può essere utilizzata per i sistemi di illuminazione ed audio.

Info

Alette maneggevoli per l'estrazione pratica del connettore
Per il collegamento con la controparte con copertura integrata
Indice di protezione testato UL50E





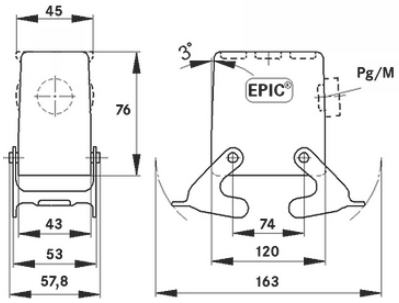

Componenti aggiuntivi di Lapp per l'automazione

Automazione industriale

Resistenza meccanica

Robusto

Impermeabile

Vantaggi

Vasta scelta di custodie e inserti adatte ad ogni applicazione
Versione con doppia leva per una maggior sicurezza

Applicazione

Impianti industriali
Tecnologia per lo spettacolo
Industria plastica

Ultimo aggiornamento (15.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSBH

Caratteristiche del prodotto

Volante per perni per leva singola
Leva doppia
ingresso laterale
Versioni con/senza manicotto centrale

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale
Materiale:	Custodia: pressofusione in lega di alluminio verniciata, grigia Leva: acciaio zincato Guarnizione: NBR
Grado di protezione:	IP 65 (chiuso) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (chiuso)
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 24 TSBH

Codice articolo	Article description	M	PG	Manicotto	Unità di imballaggio
70157600	H-B 24 TSBH 29	-	29	sì	5
79157400	H-B 24 TSBH M25	25	-	-	5
79157600	H-B 24 TSBH M32	32	-	-	5

Ultimo aggiornamento (15.09.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16