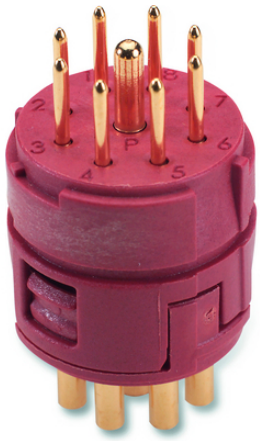
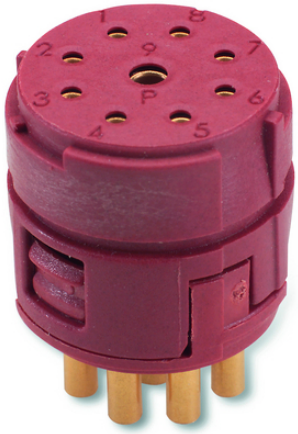
Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23

Info
Made in Germany

- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Molteplici approvazioni

Vantaggi
Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	in conformità con IEC 61984: 150 V
Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	20 A (contatto 2mm) 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	8 + 1 Contatti 8 * 1mm + 1 * 2mm
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm^2 (1,0 - 2,5 mm^2 per contatto 2 mm) Collegamento saldato: fino a 1,0 mm^2 (fino a 2,5 mm^2 per il contatto da 2 mm)
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410) Numero file UL: E249137
Campo di temperatura:	da -25 °C a +125 °C

Nota

Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.


Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Codice articolo	Article description	Inserti	Numero contatti (inclusi)	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Inserti 8+1 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)					
73002736	Tipo P	senza contatti	-	8+1	5
73002737	Tipo P	senza contatti	-	8+1	20
73002738	Tipo P	+ contatti maschio a saldare	9	8+1	5
73002740	Tipo P	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	5
73002741	Tipo P	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	20
Inserti 8+1 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)					
73002742	Tipo E	senza contatti	-	8+1	5
73002743	Tipo E	senza contatti	-	8+1	20
73002744	Tipo E	+ contatti maschio a saldare	9	8+1	5
73002746	Tipo E	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	5
73002747	Tipo E	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	20


Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.


Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli



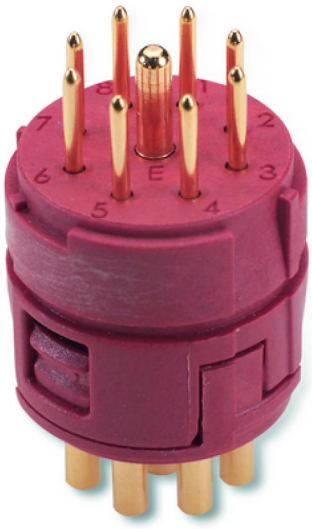



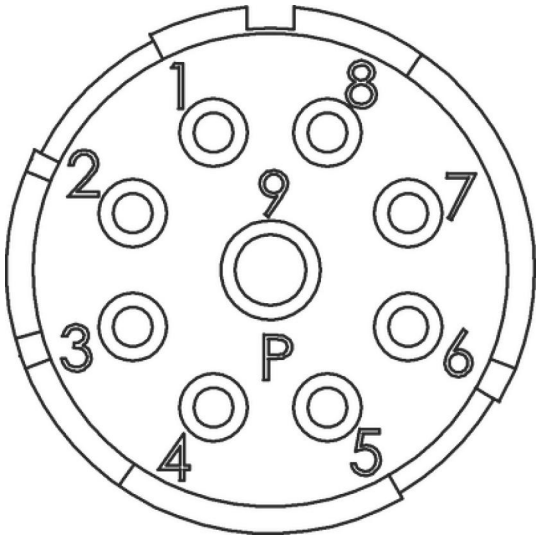

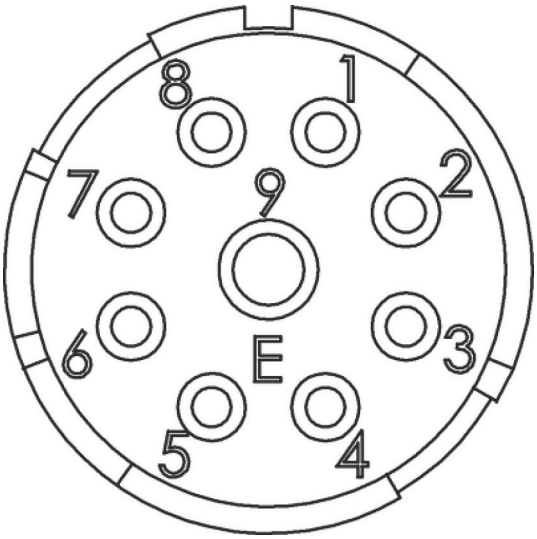

Ultimo aggiornamento (26.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16