


Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli per serie di connettori circolari M23

Info

Made in Germany

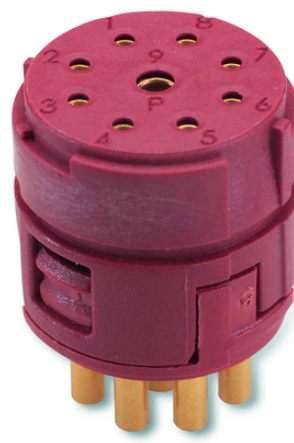

Automazione industriale



Eolico



Buona resistenza chimica



Resistenza meccanica



Tempo di montaggio



Robusto



Molteplici approvazioni

Vantaggi

Ulteriore lavorazione universale degli inserti M23 grazie a diverse confezioni. Completamente assemblato con contatti saldati idonei o non assemblato per l'assemblaggio personalizzato con contatti a crimpare o saldati

Applicazione

Ultimo aggiornamento (28.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	in conformità con IEC 61984: 150 V
Tensione di prova:	2,5 kV
Corrente nominale (A):	20 A (contatto 2mm) 7 A (contatti 1 mm)
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone placcato oro
Numero di contatti:	8 + 1 Contatti 8 * 1mm + 1 * 2mm
Tipologia del contatto:	Contatto a crimpare: 0,14 - 1,0 mm ² (1,0 - 2,5 mm ² per contatto 2 mm) Collegamento saldato: fino a 1,0 mm ² (fino a 2,5 mm ² per il contatto da 2 mm)
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n. C24 (secondo EN 61984, SELV garantito secondo DIN VDE 0100-410) Numero file UL: E249137
Campo di temperatura:	da -25°C a +125°C

Nota

Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.

I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli

Codice articolo	Article description	Inserti	Numero contatti (inclusi)	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Inserti 8+1 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)					
73002736	Tipo P	senza contatti	-	8+1	5
73002737	Tipo P	senza contatti	-	8+1	20
73002738	Tipo P	+ contatti maschio a saldare	9	8+1	5
73002740	Tipo P	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	5
73002741	Tipo P	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	20
Inserti 8+1 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)					
73002742	Tipo E	senza contatti	-	8+1	5
73002743	Tipo E	senza contatti	-	8+1	20
73002744	Tipo E	+ contatti maschio a saldare	9	8+1	5
73002746	Tipo E	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	5
73002747	Tipo E	+ contatti femmina a saldare	9	8+1	20

Ultimo aggiornamento (28.07.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02_03.16

Inserti EPIC® SIGNAL M23 8+1 poli