
Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX ed EOS5*

Le stampanti a trasferimento termico FLEXIMARK® SQUIX ed EOS 5 sono stampanti centralizzate con una risoluzione di 300 dpi per una stampa resistente e di alta qualità.

Info
Assistenza tecnica gratuita disponibile in lingua inglese (telefono: +4615577764, E-mail: support@fleximark.se)





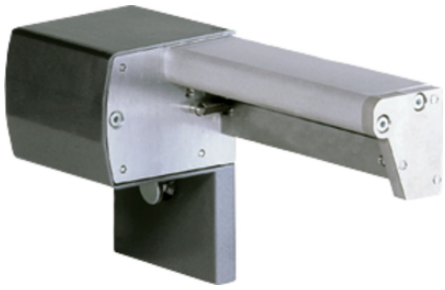

Vantaggi
Velocità di compressione elevata (fino a 150 mm/sec)
Elevata risoluzione di stampa: 300 dpi
Semplicità di controllo con il software FLEXIMARK®
La manutenzione semplice (pulizia del sensore etichette, sostituzione del rullo o della testina) può essere eseguita autonomamente dall'operatore

Applicazione
Stampa su una serie di materiali diversi (tra gli altri tubo restringente FLEXIMARK®, etichetta per cavi PUR e marcatura componenti in TA espanso)
Grazie alla stampa termica, la superficie stampata diventa molto resistente allo sfregamento e ai graffi e a una moltitudine di oli e sostanze chimiche

Note
Per il taglio ad esempio di guaine retrattili, utilizzare il cutter opzionale per EOS 5
Per la foratura di guaine retraibili piatte, utilizzare la stampante termica SQUIX con apposita lama opzionale

Incluso
Software FLEXIMARK®
Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX o EOS 5 con istruzioni d'uso e manuale di manutenzione
Driver Windows®
Cavo di alimentazione USB (lunghezza 1,8m)

Dati tecnici
Classificazione ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
ETIM 5.0 Class-Description: Accessori per

Ultimo aggiornamento (31.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX ed EOS5*

	telefax/stampante/MFC
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001675 ETIM 6.0 Class-Description: Accessori per telefax/stampante/MFC
Dimensioni:	SQUIX: 274x242x446 mm (alt.xlargh.xprof.) EOS5: 245x264x412mm (alt.xlargh.xprof.)
Rulli di etichette:	Spessore del materiale: 0,03-0,60 mm (SQUIX) 0,05-0,60 mm (EOS5) Larghezza: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5) Max. diametro del nucleo Ø: 38,0-100,0mm (SQUIX) 38-76mm (EOS5)
Nastro:	Lunghezza nastro fino a 500 m (SQUIX) o 360 m (EOS5)
Velocità:	EOS5: fino a 150,00 mm / s SQUIX: fino a 300,00 mm/s
Peso:	SQUIX: 9,0 kg EOS5: 5 kg
Materiale:	Etichette e materiale continuo in rotoli

Nota

* Trade product
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
I prodotti FLEXIMARK® vengono venduti in imballi (PU). Esempio: per ordinare 640 etichette di LCK 32 è sufficiente ordinare 1 imballo anziché 640 singole etichette.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Stampante termica FLEXIMARK® SQUIX ed EOS5*

Codice articolo	Descrizione articolo	Pezzi / confezione
83259532	Stampante a trasferimento termico FLEXIMARK® EOS5/300	1
83259602	FLEXIMARK® stampante termica SQUIX 4/300M	1
83259536	Cutter FLEXIMARK® EOS5	1
83259603	Taglierina di perforazione FLEXIMARK® PCU400 SQUIX	1

Ultimo aggiornamento (31.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.