


EPIC® H-A 3

H-A изоляторы с винтовым соединением сеч. до 2,5 мм²

Маленькая прочная вставка предназначена для штекера питания и может использоваться, например, для станкостроения и приборостроения, а также в системах управления.

Информация

Компактные силовые соединители для одно- или трехфазного тока легко монтируются благодаря прямому вводу кабеля
Изготовлено в Германии

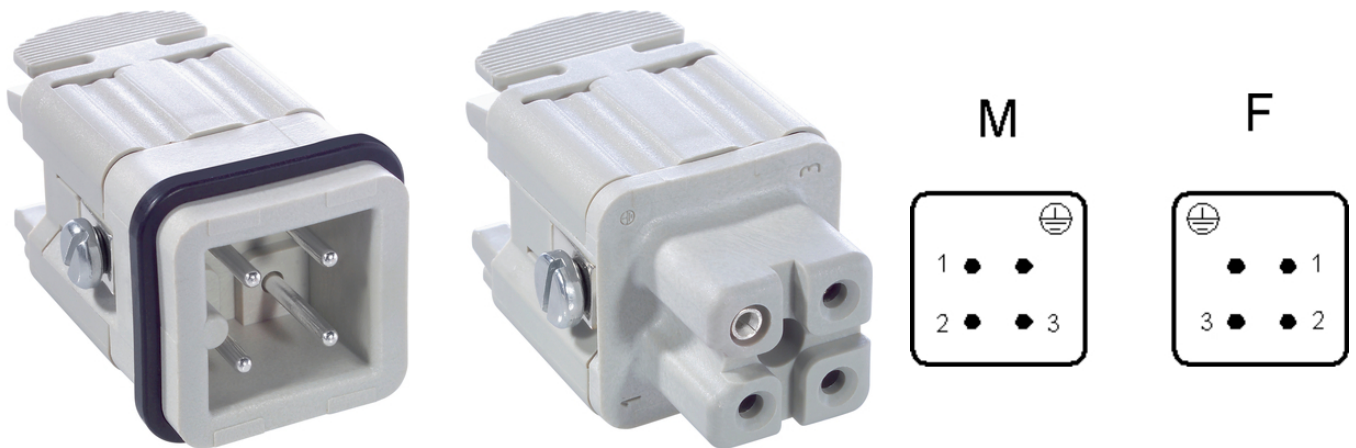

Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Время на монтаж



Место для монтажа



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.

Простой монтаж благодаря винтовому соединению

Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

Области применения

Машино- и станкостроение

Техника управления

Приборостроение

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	IEC: 400 В UL: 600 В CSA: 600 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	IEC: 23 А UL: 10 А CSA: 10 А
Степень загрязнения:	3
Воспламеняемость:	UL94 V-0
Переходное сопротивление:	1,5–4 мОм
Контакты:	Медный сплав, посеребрённые
Количество контактов:	3 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ² (2,5 мм ² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)
Длина удаленной изоляции (мм):	6
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. №: B437 UL-испытан: Регистрационный номер UL: E75770
Температурный диапазон:	от -40 °C до +100 °C, кратковременно до +125 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® H-A 3

Артикул	Обозначение	Тип контакта	Количество рабочих контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 3 винтовое соединение				
10420000	H-A 3 SS	Штыревой контакт	1-3	10
10421000	H-A 3 BS	Гнездо	1-3	10

Last Update (22.12.2021)

©2021 Larrp Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3

