

ÖLFLEX® SMART 108

Кабели управления в оболочке из ПВХ-пластиката с оптимальными техническими характеристиками с VDE регистрацией


ÖLFLEX® SMART 108 — кабель управления с оболочкой из ПВХ, гибкий, с нумерованными жилами, регистрация VDE, для различных условий эксплуатации, 300/500 В, также для YSLY или YY

Информация

VauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

VDE инспекция с проверкой производства

Поставляются только стандартные длины кабелей, в стандартной упаковке

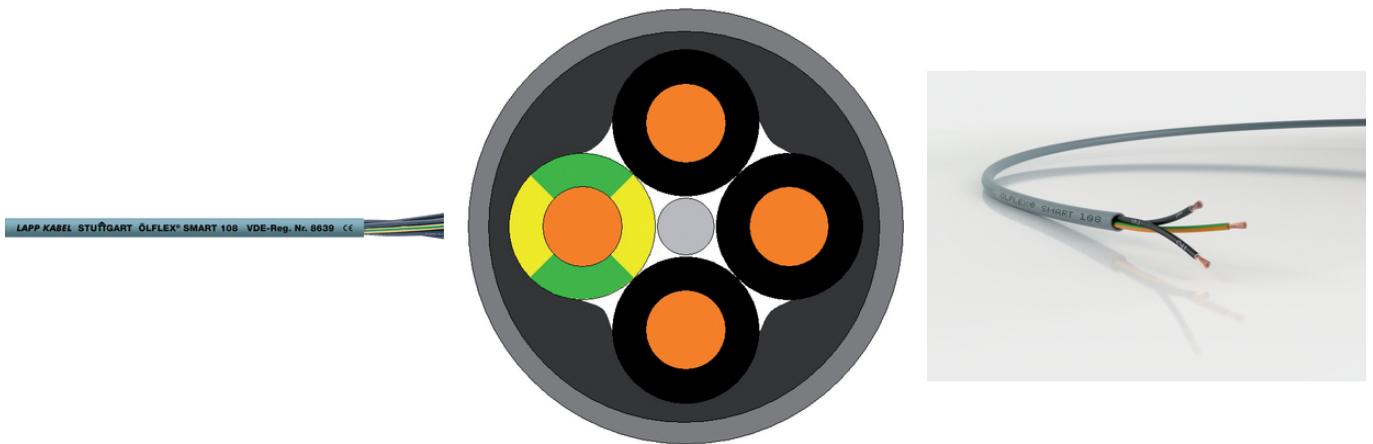

Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Преимущества

SMART: хорошее соотношение цены и качества, кабели управления с оптимальными техническими характеристиками

SMART: не наносящие ущерба окружающей среде - внутренний слой наружной оболочки из переработанного ПВХ-пластиката с неизменно высоким качеством пластиката марки TM2

Области применения

Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок

В помещениях с сухой или влажной средой в условиях нормальных механических нагрузок

Только основные маркоразмеры, другие см. ÖLFLEX® CLASSIC 110

Кабели с повышенными требованиями для других условий эксплуатации, а также индивидуальные длины, см. ÖLFLEX® CLASSIC 110

Характеристики

Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Хорошая стойкость к воздействию химических веществ, см. таблицу T1 в приложении к каталогу

Маслостойкость: см. технический паспорт

Стандарты / Сертификаты соответствия

Last Update (19.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SMART 108

VDE регистр. № 8639

Конструкция

Жилы из тончайших медных проволок

Изоляция из ПВХ, T12

Двухслойная наружная оболочка из ПВХ-пластиката марки TM2; цвет – серебристо-серый

Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104 Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил:	Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334
Конструкция жилы:	Жилы из медных проволок кл. гибкости 5 по DIN EN 60228 (VDE 0295) / IEC 60228
Минимальный радиус изгиба:	Ограниченная подвижность 15 x D Неподвижное применение: 4 x D
Номинальное напряжение:	U0/U: 300/500 V
Испытательное напряжение:	4000 V
Жила заземления:	G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления
Температурный диапазон:	Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.

Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении

Стандартная упаковка: бухта = RG, барабан = DR

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ÖLFLEX® SMART 108

Артикул	м/в бухте	м/ на барабане	Количество жил и сеч. в мм ²	Наружный диаметр [мм]	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
17520099	-	-	2 X 0.5	4.8	9,6	35
10030099	-	-	3 G 0.5	5.1	14,4	42
17530099	-	-	3 X 0.5	5.1	14,4	42
10040099	-	-	4 G 0.5	5.7	19,2	54
17540099	-	-	4 X 0.5	5.7	19,2	54
10050099	-	-	5 G 0.5	6.2	24	63
10070099	-	-	7 G 0.5	6.7	33,6	81
18020099	-	-	2 X 0.75	5.4	14,4	45
11030099	-	-	3 G 0.75	5.7	21,6	55
18030099	-	-	3 X 0.75	5.7	21,6	55
11040099	-	-	4 G 0.75	6.2	28,8	66
18040099	-	-	4 X 0.75	6.2	28,8	66
11050099	-	-	5 G 0.75	6.7	36	79
11070099	-	-	7 G 0.75	7.3	50	101
18520099	-	-	2 X 1.0	5.7	19,2	53
12030099	-	-	3 G 1.0	6	28,8	65
12040099	-	-	4 G 1.0	6.5	38,4	79
12050099	-	-	5 G 1.0	7.1	48	94
12070099	-	-	7 G 1.0	8	67	126
19020099	-	-	2 X 1.5	6.3	29	68
13030099	-	-	3 G 1.5	6.7	43	84
13040099	-	-	4 G 1.5	7.2	58	104
13050099	-	-	5 G 1.5	8.1	72	128
13070099	-	-	7 G 1.5	8.9	101	166
19520099	-	-	2 X 2.5	7.5	48	101
14030099	-	-	3 G 2.5	8.1	72	132
14040099	-	-	4 G 2.5	8.9	96	163
14050099	-	-	5 G 2.5	10	120	200
14070099	-	-	7 G 2.5	11.1	168	267
1007010R	100	-	7 G 0.5	6.7	33,6	81
1007020R	200	-	7 G 0.5	6.7	33,6	81
1007050D	-	500	7 G 0.5	6.7	33,6	81
1007100D	-	1000	7 G 0.5	6.7	33,6	81

Last Update (19.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16