


## GOF SIMPLEX Pigtail

12 оптических монтажных шнуров с цветовой кодировкой в ассортименте с соединителями различного типа (LC, ST, LC) с одномодовыми волокнами OS2 и многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3, OM4.

12 оптических монтажных шнуров с цветовой кодировкой в ассортименте с соединителями различного типа (LC, ST, LC) с одномодовыми волокнами OS2 и многомодовыми волокнами OM1, OM2, OM3, OM4.

### Информация

Готовый к монтажу simplex соединительные кабель в «плотном буфере» с долговечным штекером с керамическим наконечником

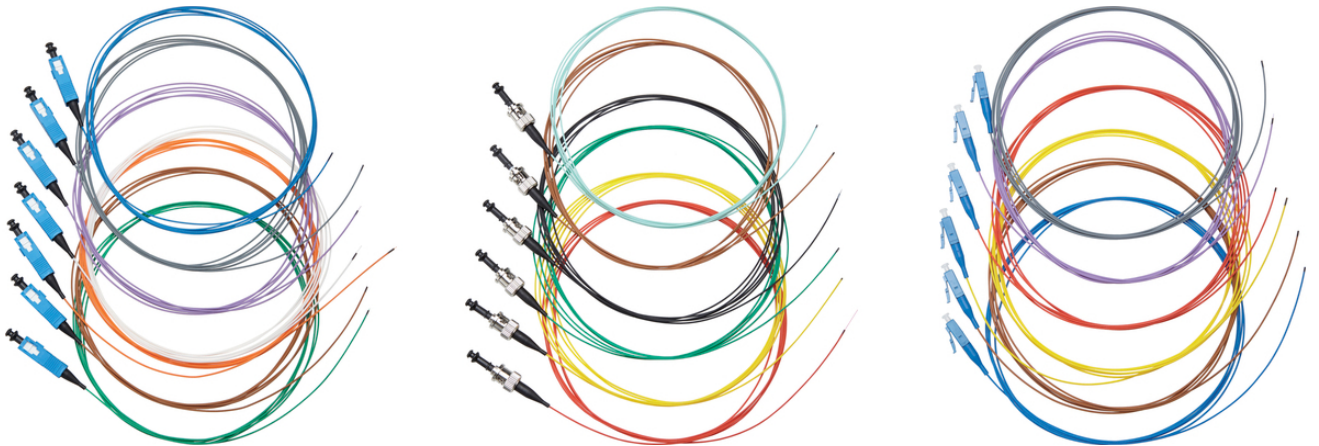

### Преимущества

Простая прокладка и монтаж  
Соединение с монтажным кабелем - сращиванием  
Нет влияния электромагнитных помех, полностью диэлектрическая конструкция

### Области применения

Для прокладки внутри помещений  
Соединение с оптическим оконечным устройством

### Характеристики

Особо гибкие  
Присоединение кабеля с помощью долговечных керамических соединительных гильз  
Набор состоит из 12 пигтейлов (Pigtail) с цветовой маркировкой (красный, зеленый, синий, желтый, белый, серый, коричневый, фиолетовый, бирюзовый, черный, оранжевый, розовый)

### Стандарты / Сертификаты соответствия

LC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-20  
SC отвечает требованиям стандарта IEC 61754-4  
ST отвечает требованиям стандарта IEC 61754-2

### Конструкция

Simplex волокно в «плотном буфере»  
Штекерный соединитель: LC, SC или ST  
Первичное и вторичное покрытия с цветовой маркировкой  
Стандартная длина: 2 м

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## GOF SIMPLEX Pigtail

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000748 ETIM 5.0 Class-Description: Pigtail
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000748 Описание класса ETIM 6.0: Соединительный кабель световода
Размеры:	Первичная оболочка, волокно: 250 мкм Жилы (вторичная оболочка, волокно): 900 мкм
Тип оптического волокна:	Стекловолокно GOF
Стандартное обозначение:	J-VH 1G/E...
Тип оптического волокна:	Материал сердцевины волокна: стекло Материал покрытия: стекло
Допустимые растягивающие нагрузки:	Неподвижное применение: 100 Н
Температурный диапазон:	Неподвижное применение: от -20 до +60 °C Ограниченная подвижность от -5 °C до +50 °C

### Note

По запросам - другие типы штекеров (напр. LC, MTRJ, E2000).

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**GOF SIMPLEX Pigtail**

Артикул	Обозначение
Многомодовые G 50 OM4	
29310402	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Многомодовые G 50 OM3	
29310302	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Многомодовые G 50 OM2	
29310202	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Многомодовые G 62,5 OM1	
29310102	GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102	GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102	GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Одномодовые E 9 OS2	
29310902	GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902	GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902	GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m

Last Update (22.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16