


## SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, сальник с резьбой PG для плоских кабелей с поперечными уплотнительными манжетами с функцией автоматической подгонки, отличается высокой механической стабильностью



Большой диапазон размеров резьбы

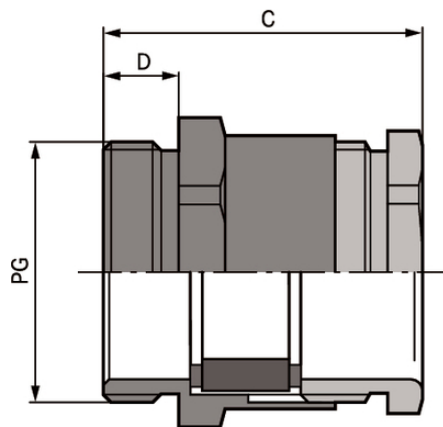

Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность

### Преимущества

Высокие механические нагрузки  
уплотнительные губки автоматически подгоняются  
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок  
Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

### Области применения

Для ввода плоских кабелей  
Транспортные средства  
Насосы  
Лифтостроение  
Монтаж распределительных электрошкафов

### Конструкция

Соединительная резьба PG

Last Update (10.01.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® SVF

### Примечание

Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

### Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры

см. табл. T21 в приложении

По запросу:

Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал:

Корпус: латунь, покрытая никелем

Спец. уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 54

Температурный диапазон:

от -20 °C до +100 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SKINDICHT® SVF

| Артикул        | Обозначение/Размер | Ширина плоского кабеля мин./макс. | Толщина кабеля мин./макс., мм | SW1/SW2 мм  | Общая длина C мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|----------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINDICHT® SVF |                    |                                   |                               |             |                  |                    |                   |
| 52005480       | PG 16              | -- 16.0                           | -- 5.0                        | 24.0 / 22.0 | 27.5             | 6,5                | 25                |
| 52005490       | PG 21              | 9.0 / 21.0                        | 3.0 - 8.0                     | 30.0 / 28.0 | 30.0             | 7                  | 25                |
| 52005500       | PG 29              | 14.0 / 30.0                       | 4.0 - 11.5                    | 40.0 / 37.0 | 31.5             | 8                  | 10                |
| 52005510       | PG36               | 24.0 / 40.0                       | 4.0 - 11.5                    | 50.0 / 47.0 | 36.0             | 9                  | 10                |
| 52005520       | PG 42              | 29.0 / 45.0                       | 5.0 - 12.0                    | 57.0 / 54.0 | 40.0             | 10                 | 5                 |
| 52005530       | PG 48              | 34.0 / 50.0                       | 5.0 - 12.0                    | 64.0 / 60.0 | 41.5             | 10                 | 5                 |