


SKINDICHT® BLK-GL-M

Пробка из полиамида, усиленного стекловолокном, SKINDICHT® BLK-GL-M с высокой износостойкостью готовых резьбовых отверстий



Износостойкие

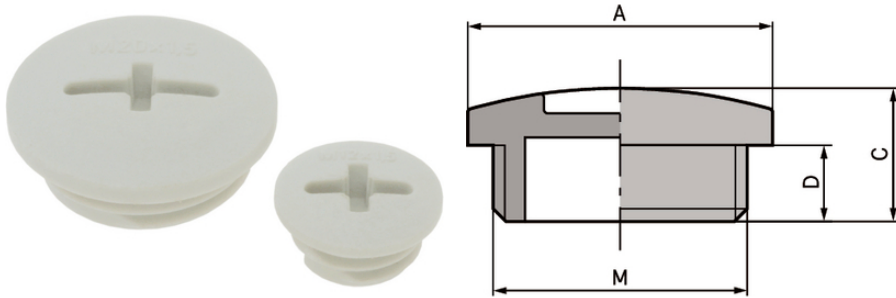

Надёжность



Водонепроницаемые

Преимущества

Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
Высокая прочность благодаря усилению стекловолокном

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов
Распределительные коробки
Соединительные розетки

Характеристики

Монтаж с отвёрткой

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Technical Data

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

SKINDICHT® BLK-GL-M

Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032 Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка
Сертификаты соответствия:	Разрешение UL: ожидается
Поставляемые цвета:	RAL 7001 серебристо-серый RAL 7035 светло-серый RAL 9005 чёрный
Материал:	Полиамид, усиленный стекловолокном O-Ring: NBR
Класс защиты:	IP 54 IP 68 (with O-ring)
Температурный диапазон:	с уплотнительным кольцом от -20 °C до +100 °C без уплотнительного кольца от -40 °C до +100 °C

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINDICHT® BLK-GL-M

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые					
52006101	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006111	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006121	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006131	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006141	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006151	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006161	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006171	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые					
52006100	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006110	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006120	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006130	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006140	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006150	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006160	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006170	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные					
52006103	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006113	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006123	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006133	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006143	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006153	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006163	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006173	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M серебристо-серые с O-кольцом					
52006109	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006119	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006129	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006139	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006149	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006159	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006169	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25

Last Update (31.05.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16

SKINDICHT® BLK-GL-M

Артикул	Обозначение/Размер	Общая длина С мм	Thread length D mm	Наружный Ø в мм	Штук/ед. упаковки
52006179	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M светло-серые с O-кольцом					
52006107	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006117	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006127	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006137	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006147	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006157	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006167	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006177	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25
SKINDICHT® BLK-GL-M чёрные с O-кольцом					
52006106	M 12 x 1,5	8.7	7	15.0	100
52006116	M 16 x 1,5	9.8	7	20.0	100
52006126	M 20 x 1,5	10.3	7	24.0	100
52006136	M 25 x 1,5	11.5	8	30.0	100
52006146	M 32 x 1,5	12.0	8	37.0	50
52006156	M 40 x 1,5	13.0	8	46.0	25
52006166	M 50 x 1,5	15.0	10	56.0	25
52006176	M 63 x 1,5	17.0	12	70.0	25

Last Update (31.05.2023)

©2023 Lapp Group - Technical changes reserved

 Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03_16