


## SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6 — защитная трубка с оплеткой для защиты кабелей от истирания

### Информация

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки

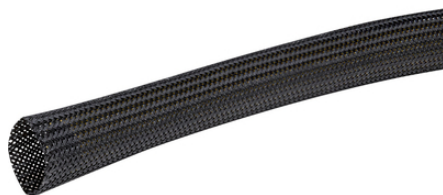

Большой диапазон размеров резьбы



Незначительный вес



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Режется без инструмента для терморезки

Ровная обрезка концов защитных рукавов

Защита от истирания

Быстрое и простое связывание кабелей в пучки

Защита от пыли

### Области применения

Простая защита кабелей

Дополнительная изоляция

Для связывания в пучки и прокладки кабелей и проводов

Лёгкая защита от грызунов

### Характеристики

Износостойкие

Гибкие

Режется холодным инструментом

## SILVYN® BRAID PA6

### Конструкция

Полиамид 6.6 — без галогенов

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав в виде оплетки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001182 Описание класса ETIM 6.0: Полый плетеный шланг
По запросу:	Большая длина на ролике Больше доступных размеров
Примечание:	Без галогенов и кадмия Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Поставляемые цвета:	Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал:	Полиамид 6.6 — без галогенов
Температурный диапазон:	от -55 до +125 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® BRAID PA6**

Артикул	Номинальный размер	Диапазон зажима, мм	Цвет	Метров в ед. упаковки
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	4 - 10	чёрный	20
61721261	12	10 - 14	чёрный	15
61721262	16	14 - 24	чёрный	15
61721263	20	18 - 26	чёрный	10
61721264	30	26 - 34	чёрный	10
61721265	40	32.0 - 42.0	чёрный	5

Last Update (16.12.2021)

©2021 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)You can find the current technical data in the corresponding data sheet.  
PN 0456 / 02\_03\_16