

## Вставки EPIC® M23, 6-пол.

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23

Вставки EPIC® SIGNAL M23, количество полюсов: 6, для цилиндрических электрических соединителей серии M23

### Информация

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

### Преимущества

Универсальная дальнейшая обработка вставок M23 с различными размерами упаковки. Полностью собранное изделие с подходящими паяными контактами или без них для индивидуальной сборки с применением обжимных или паяных контактов.

### Области применения

Last Update (21.04.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## Вставки EPIC® M23, 6-пол.

Техника эксплуатации и монтажа оборудования  
Техника измерения, управления и регулирования  
Приборостроение

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438 Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	согласно стандарта IEC 61984: 150 В
Номинальное импульсное напряжение:	4 кВ
Номинальный ток, А:	18 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 4 мОм
Контакты:	Латунь, позолоченная
Количество контактов:	6 Контакты 6*2 мм
Допустимые сечения жил кабеля:	Соединение обжимом: 1,0-2,5 мм <sup>2</sup> Соединение пайкой: до 2,5 мм <sup>2</sup>
Количество разъединений:	100
VDE-испытания:	Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137
Температурный диапазон:	-25°C до +125°C

### Note

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.  
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.  
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**Вставки ERIC® M23, 6-пол.**

Артикул	Обозначение	Изоляторы	Включая контакты	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 6-полюсные, Р-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)					
73002760	Р-часть	Без контактов	-	6	5
73002761	Р-часть	Без контактов	-	6	20
73002762	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002763	Р-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	20
73002764	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002765	Р-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	20
Изоляторы 6-полюсные, Е-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)					
73002766	Е-часть	Без контактов	-	6	5
73002767	Е-часть	Без контактов	-	6	20
73002768	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002769	Е-часть	+ штыревые контакты, соединение пайкой	6	6	20
73002770	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	5
73002771	Е-часть	+ гнездовые контакты, соединение пайкой	6	6	20

Last Update (21.04.2022)



©2022 Larr Group - Technical changes reserved

 Product Management [www.larrkabel.de](http://www.larrkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Вставки EPIC® M23, 6-пол.**

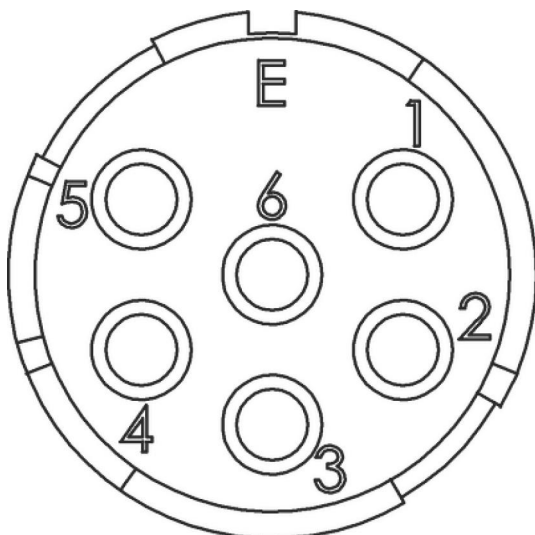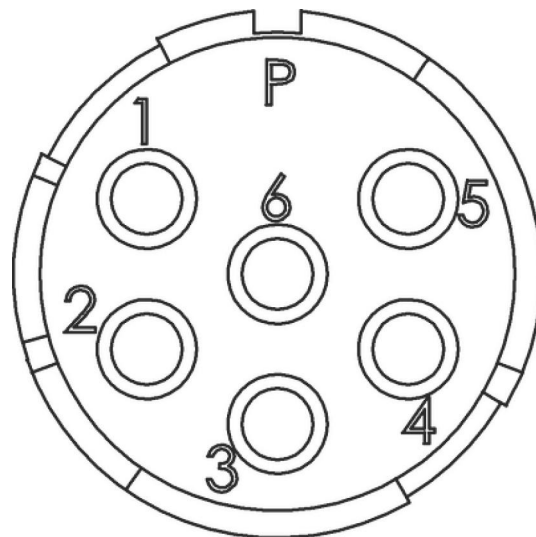

Last Update (21.04.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16