

MEF EMC-FILTER 3-PHASE 1-STAGE WITH NEUTRAL


I:100A U:4x500 VAC


Corrente: 100 A
com neutro
com grande atenuação

Curvas de atenuação sob encomenda.

[Link do produto](#)

Ilustração

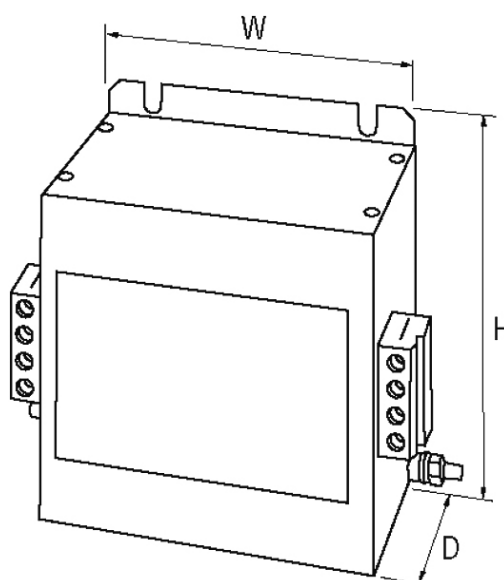

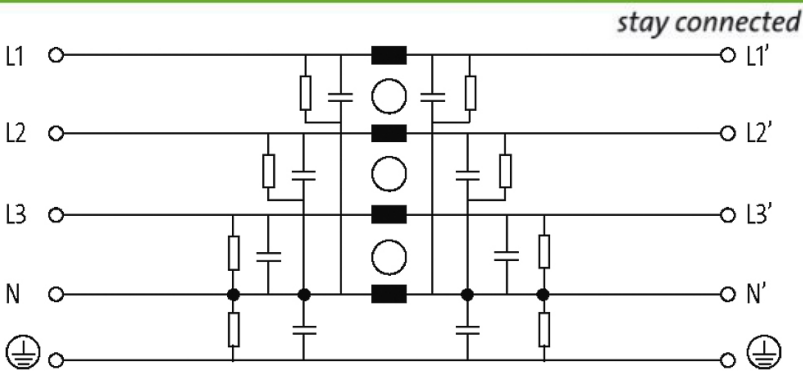

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados técnicos

Secção do cabo	6...35 mm ² fio rígido (AWG 9...2); 10...35 mm ² fio flexível (AWG 7...2)
Tensão operacional	max. 3 × 500 V AC
Frequência de operação	50...60 Hz
Consumo	max. 15 mA (250 V AC)
Corrente sobrecarga	18 × (IN t) max. 0.5 ms; 1.5 × (IN t) max. 1 min. (1 × por hora)

Dados gerais

Método de montagem	fixação a parafuso
Dimensões A × L × P	170×180×140 mm
Categoria climática	25/085/21 (EN 60068-1)
Tensão de isolamento de teste	3.3 kV (L - N), 2 s; 3.1 kV (L -L), 2 s

Descrição

Descrição funcional	Os filtros EMC trifásicos de um estágio MEF 3/1 são utilizados na faixa de 0.1...30 MHz e atenuam interferências encontradas em cabos de rede, unidade de alimentação e sistema de controle. Eles são adequados para redes TN-S, TN-C-S e TT. Melhores resultad
---------------------	---

Dados comerciais

Classificação fiscal	85363030
EAN	4048879029063
eClass	27130806
País de origem	IT
Quantidade por embalagem	1